

КАТАЛОГ



ТАКУ

№1

ПО МЕТАЛЛОПРОФИЛЯМ



ТАКУ – один из крупнейших производителей на Российском рынке. В сотрудничестве с нами задействовано порядка 1300 компаний и официальных партнеров. Продукция нашей компании производится только из качественного сырья на современных высокотехнологичных линиях, оснащенных японским оборудованием.

Производственные мощности позволяют вырабатывать ежегодно от 60 000 тонн изделий из тонколистового металла.

Компания TAKU предлагает:

- 11 типов профнастила
- 2 вида профилей металлочерепицы
- 2 типа фальцевой кровли
- 3 типа сайдинга и 4 вида софита
- 4 вида стального штакетника
- Комплектующие к металлическим заборам, кровле и сайдингу

Также изготавливаем изделия под заказ по чертежу от заказчика. Ориентируясь на индивидуальные потребности всех категорий клиентов, TAKU предлагает множество инновационных покрытий, фасадных и кровельных систем, которые производятся из высококачественного сырья.

Основными поставщиками компании являются крупнейшие Российские и мировые металлургические комбинаты.

О нас	04
РАЗДЕЛ 1 ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ	05
Профнастил	06
Линейка Rongor	07
Профнастилы: С-8, МП-20	08
Профнастилы: С20, С21	09
Штакетник	10
Линейка Rongor	11
Штакетник PL	12
Штакетник М-образный	13
Штакетник Полукруглый	14
Штакетник П-образный	15
Заборы из ламелей	16
Забор ламель	17
Комплектующие элементы: планки	19
Стойка боковая с присадкой	20
Заклепка вытяжная	20
Таблица соответствия	21
Комплектующие для заборов	22
Планка на забор	23
Колпак на столб	24
Парапеты	25
РАЗДЕЛ 2 КРОВЛЯ	27
Элитная линейка Roofer	28
Кровля ROOFER	29
Металлочерепица	30
Венеция и монтеррей	31
Характеристики профиля Венеция	32
Характеристики профиля Монтеррей	33
Фальцевая кровля	34
Фальц двойной стоячий: прямой, фигурный	35

Кровельный профлист	36
Профлист Н-114	37
Профлист Н75	38
Профлист Н60	39
Профлист С-44	40
Профлисты: НС35, R20	41
Снегозадержатели	42
Снегозадержатели: трубчатый, овальный	43
Водосточная система	44
Элементы системы	45
Кровельные софиты	50
С перфорацией: полная, центральная	51
Планка J-профиль	52
Софит без перфорации	52
Перфорация двойная	53
Комплектующие элементы кровли	54
Планка конька полукруглого	55
Конек	56
Ендова	57
Планки	59
РАЗДЕЛ 3 ФАСАД	61
Элитная линейка Venheev	62
Софиты	63
Металлосайдинг	64
Евробрус	65
Блок-хаус	66
Евро-вагонка	67
Комплектующие для металлосайдинга	68
Фасад из софитов	72
Софиты без перфорации	73
Таблица соответствия товаров и возможностей их применения	74

РАЗДЕЛ 4 ПОКРЫТИЯ	75
Премиальные	76
Premium	77
Матовые	78
Deep Matte Double-Sided	79
Deep-matte	80
Elite-matte	81
С рисунком	82
Printech	83
Printech double	84
Полиэстер	85
Polyester	86
Polyester double-sided	88
РАЗДЕЛ 5 ПРОЧЕЕ	89
Плоский прокат	90
Сталь в рулонах. Штрипс	90
Плоский прокат	91
Лента вентиляционная	92
Полипропиленовая	92
Коньковая	93
Гидропароизоляция	94
Корректоры по металлу	95
Маркер-корректор	95
Краска	96
Метизы и расходни: саморезы	96
Комплектующие для окон: отливы	97
Construct	98
Лента герметизирующая. ПСУЛ	98
Греющий кабель. Шумоизоляция для фальцевой кровли	99
Карта и контакты	100



О НАС

01

Компания TAKU -
завод по производству
кровельных, заборных и
стеновых материалов из
тонколистового металла,
водосточных систем,
а также доборных
элементов для кровли,
заборов и окон.

02

**Собственное
производство**
оснащенное
современным,
высокоточным и
высокопроизводительным
оборудованием,
было основано
в 2001 году.

03

**Российский
переработчик
тонколистового
металла НЛМК, ММК,
Северсталь, ММК-ЛМЗ
(более 50 000 тонн в год).**

04

**Главные
приоритеты
Компании:** удобство
работы, высокое
качество продукции
и приемлемые цены

05

**Оперативное
выполнение заказов
в течении 1-3 дней.**

06

**Бесплатная доставка
для постоянных
покупателей.**

ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

ПРОЧЕЕ

ПОКРЫТИЯ

ФАСАД

КРОВЛЯ

ЗАБОРЫ И
ОГРАЖДЕНИЯ




ПРОФНАСТИЛ




■ Профнастилы Iron Felix

ЛИНЕЙКА RONGOR

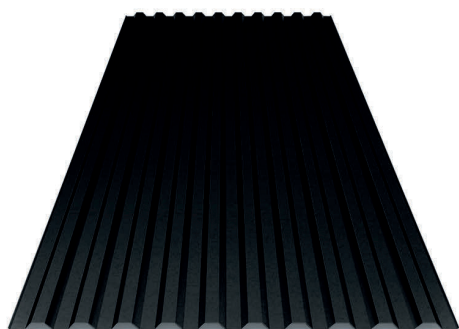

BLACKOUT

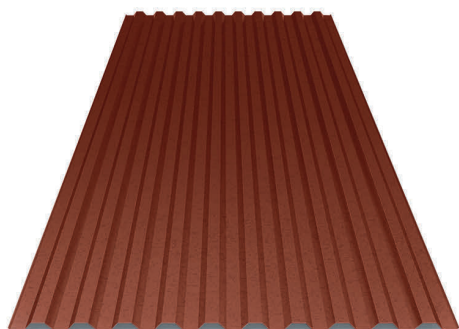

РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА


Преимущества:

- Уникальные цвета
- Сверхнадежное покрытие
- Не бликуют на солнце
- Приятные на ощупь
- Толстый металл, 0,5 мм
- 4 слоя защитных покрытий
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых погодных условиях


Продукты линейки Rongor созданы, чтобы впечатлять. Они не только гарантируют потрясающий внешний вид заборов, но и, благодаря повышенным потребительским характеристикам, а именно, толщине металла и лучшему покрытию, непревзойденно покажут себя в долгосрочной эксплуатации, а уникальные цвета наших премиальных линеек - хиты сезона 2025 - римская терракота и blackout - в строгом матовом исполнении сами по себе притягивают восхищенные взгляды прохожих.

Профнастилы

ПРОФНАСТИЛ С-8 СТЕНОВОЙ

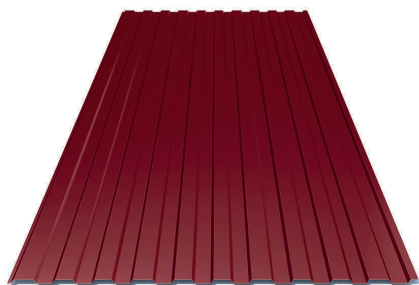


Ширина общая - 1200 мм.
Ширина полезная - 1150 мм.
Высота волны - 8 мм.
Толщина стали - 0,25-0,55 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 8 м.

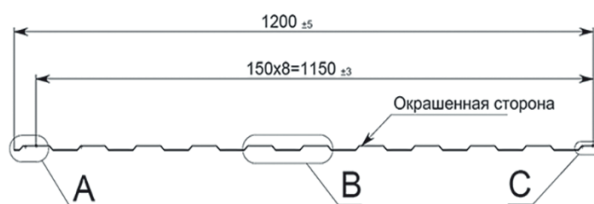

A (1:2)


B (1:2)

C (1:2)

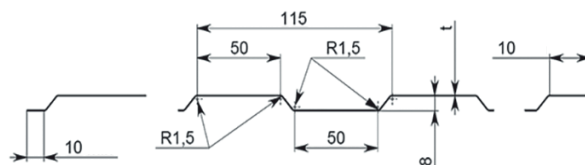


Профнастилы

ПРОФНАСТИЛ МП-20 СТЕНОВОЙ


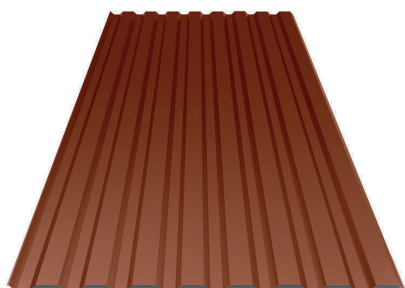


Ширина общая - 1150 мм.
Ширина полезная - 1100 мм.
Высота волны - 18 мм.
Толщина стали - 0,3-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 8 м.

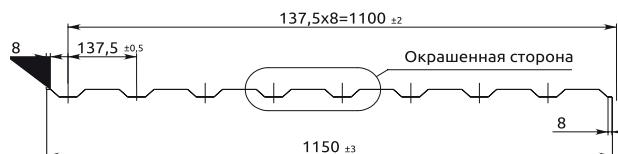

Профнастилы



ПРОФНАСТИЛ С-20 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

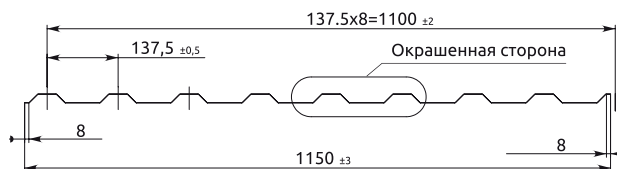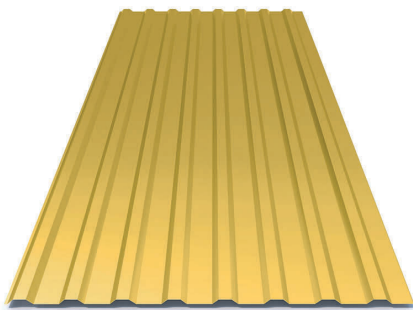

Ширина общая - 1150 мм.
Ширина полезная - 1100 мм.
Высота волны - 18 мм.
Толщина стали - 0,3-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

Профнастилы

ПРОФНАСТИЛ С-21 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

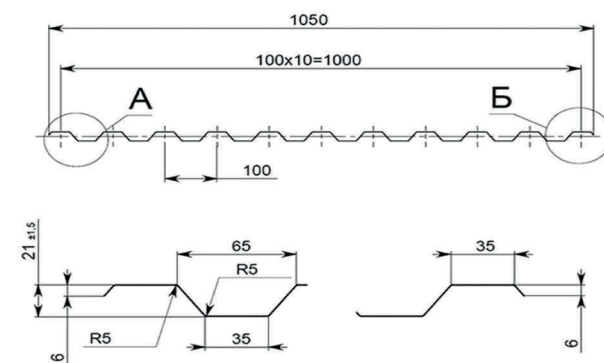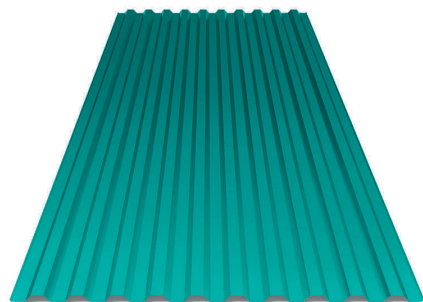

Ширина общая - 1050 мм.
Ширина полезная - 1000 мм.
Высота волны - 21 мм.
Толщина стали - 0,3-0,55 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.



ШТАКЕТНИК




■ Профнастилы Iron Felix

ЛИНЕЙКА RONGOR



BLACKOUT

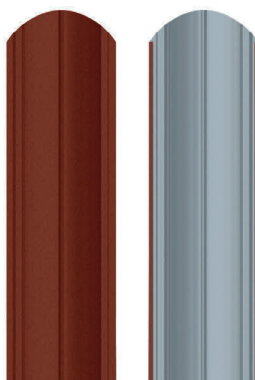

РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА

Преимущества:

- Уникальные цвета
- Сверхнадежное покрытие
- Не бликуют на солнце
- Приятные на ощупь
- Толстый металл, 0,5 мм
- 4 слоя защитных покрытий
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых погодных условиях


Штакетник Rongor создан как безальтернативный идеал, который подобрал в себя все лучшее, что может иметь штакетник, обещая своему обладателю визуальное наслаждение и потрясающие впечатления. Благодаря повышенным потребительским характеристикам, а именно большой толщине металла и лучшему покрытию, он не знает равных при долгосрочной эксплуатации. Два уникальных цвета - хиты сезона 2025 - римская терракота и blackout - в строгом матовом исполнении притягивают взгляды восхищенных прохожих.

ШТАКЕТНИК PL



Преимущества:


- Лучшее сочетание прочности, эстетики и экономии
- Самый широкий штакетник - экономия до 10% на монтаже
- Уникальная линиягиба
- Гарантия 10 лет даже в самых суровых погодных условиях эксплуатации

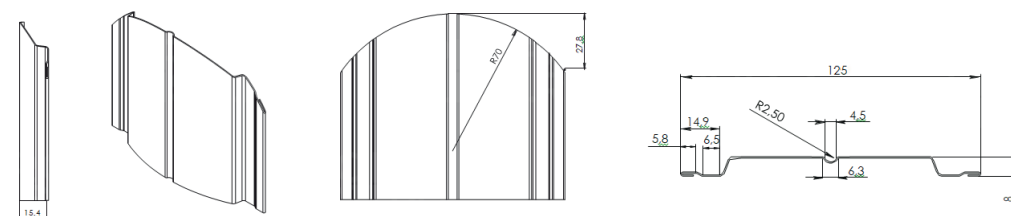

Уникальный продукт, форма нашей собственной разработки, которая придает штакетнику PL великолепные прочностные характеристики, а большая ширина позволяет экономить до 10% на материале при монтаже. Широкая цветовая палитра позволяет выбрать решение на любой вкус и стиль ландшафтного дизайна.


Общая ширина - 125 мм. Высота волны - 8 мм. Толщина стали - 0,35 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.
Возможная форма изделия - прямой, фигурный.

ШТАКЕТНИК М-ОБРАЗНЫЙ

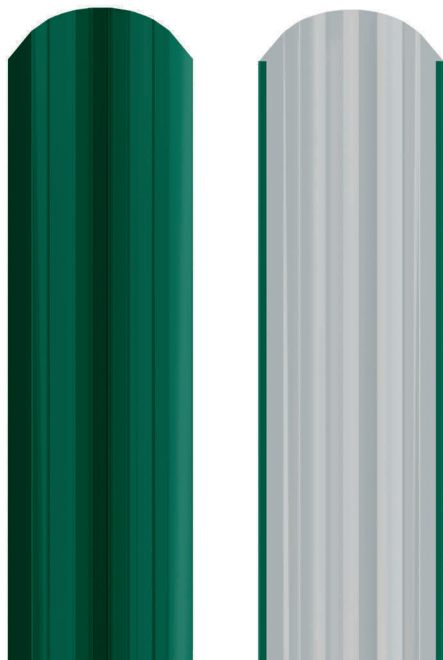

Преимущества:

- Крепится всего на 2 саморезах вместо 4х
- Простота и скорость установки
- Достойный вариант для тех, кто стремится достичь большего меньшими силами

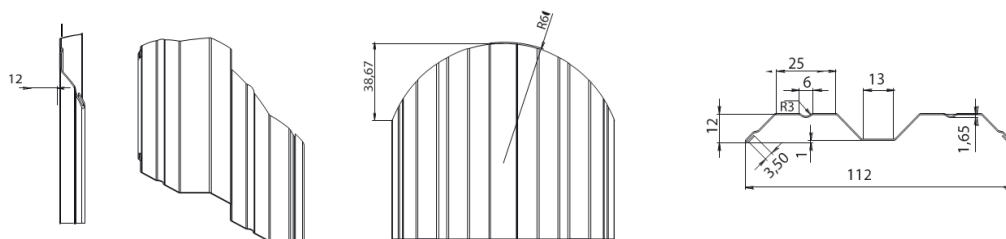

М-образный штакетник - один из классических его типов, пользующийся стабильно высоким спросом и являющийся нашим бестселлером по результатам 2024 года. Носит свое название, из-за своеобразной формы двойногогиба, напоминающего в сечении букву М. Большое количество ребер жесткости повышают общую прочность и стойкость изделия к нагрузкам. Он на деле заслужил доверие покупателей и многие наши партнеры предпочитают именно его.


Общая ширина - 112 мм. Высота волны - 15 мм. Толщина стали - 0,35-0,45 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.
Возможная форма изделия - прямой, фигурный.

ШТАКЕТНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ



Преимущества:

- Благодаря выпуклой форме гiba, в покрытии Printech, похож на натуральное дерево
- Высокая устойчивость при значительной ветровой нагрузке
- Прекрасно смотрится рядом с деревянными заборами, выигрывая у последних в долговечности и неприхотливости
- Общая стоимость такого забора существенно ниже, чем кирпичного, деревянного или бетонного аналога

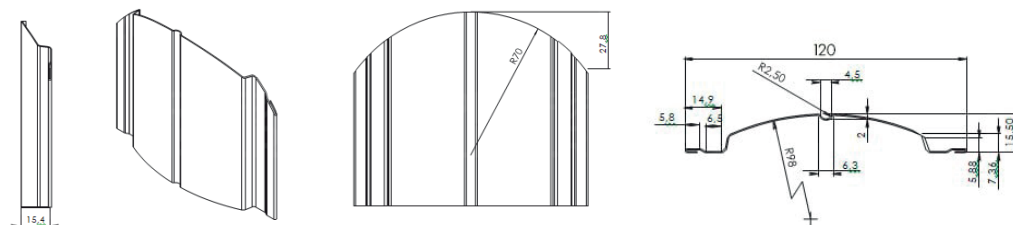


Полукруглый штакетник отличается особой округлой формой гiba, которая напоминает цилиндрованное бревно и поэтому, как правило, декорируется именно под натуральное дерево, выгодно выделяясь по фоне других в этом исполнении.

Общая ширина - 120 мм. Высота волны - 15 мм. Толщина стали - 0,35-0,45 мм.

Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.


Возможная форма изделия - фигурный.

ШТАКЕТНИК П-ОБРАЗНЫЙ

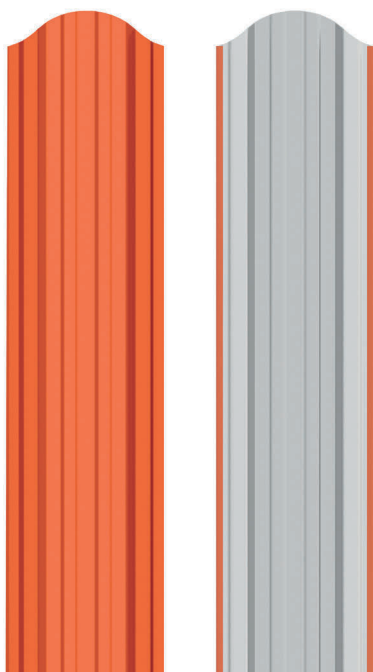

Преимущества:

- Самый прочный из всех
- Сложный рисунок привлекает взгляд
- Твердый вариант для суровых условий и безапельляционных решений
- Оригинальный и эстетичный внешний вид

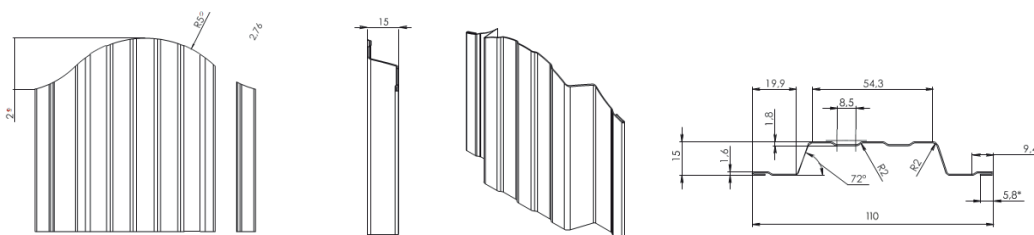

П-образный штакетник называется так из-за своей формыгиба - похожей на букву «П» в сечении. Сохраняет презентабельный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Металлический штакетник смотрится колоритно, дорого, стильно, подчеркивает статус и вкус владельца.

Общая ширина - 110 мм. Высота волны - 15 мм. Толщина стали - 0,35-0,45 мм.

Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.

Возможная форма изделия - прямой, фигурный.



ЗАБОРЫ ИЗ ЛАМЕЛЕЙ




Забор из ламелей - это современный тип ограждений, уникальность которого заключается в расположении элементов: они крепятся к несущей конструкции под углом, напоминая тем самым жалюзи. Поклонников таких ограждений с каждым днём становится всё больше. Оригинальность и эстетичность внешнего вида этих заборов никого не оставят равнодушным.

ЗАБОР ЛАМЕЛЬ



Преимущества:


- Обеспечивает приватность за счет ограничения видимости извне, сохраняя обзор с внутренней стороны забора
- Особое крепление ламелей обеспечивает свободную продуваемость ограждения
- Секции забора жалюзи изготавливаются разных размеров по желанию заказчика, но не более 7 м

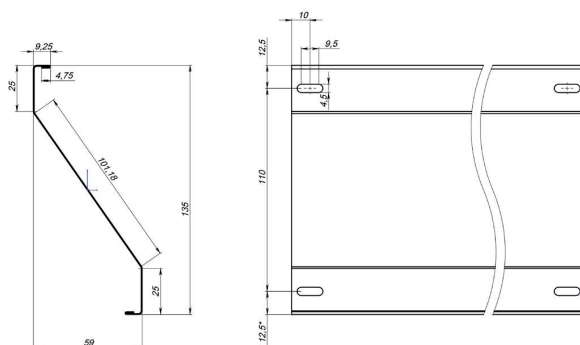

Ширина общая - 135 мм. Ширина полезная - 110 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 7 м.

ЗАБОР ЛАМЕЛЬ


ЧЕРТЕЖИ





Планка коньковая
без присадок



Планка нижняя
без присадок






Стойка боковая
с присадками

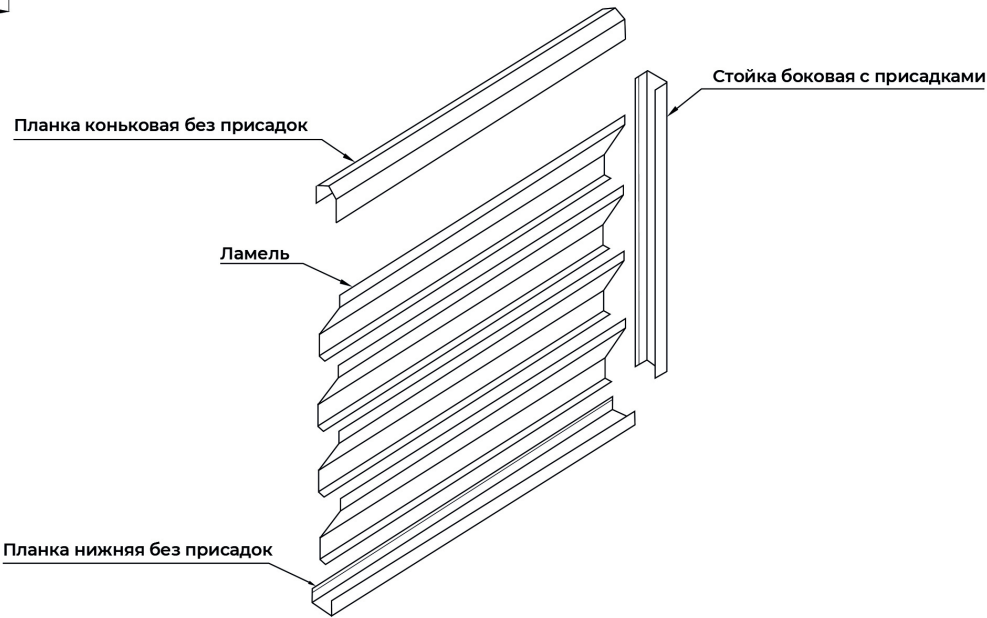

Комплектующие элементы для ламелей




ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ БЕЗ ПРИСАДОК



Ширина общая - 62,8 мм.
Толщина стали - 0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 1000 мм.
Максимальная длина изделия - 3000 мм.

Комплектующие элементы для ламелей


ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ БЕЗ ПРИСАДОК



Ширина общая - 62,8 мм.
Толщина стали - 0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 1000 мм.
Максимальная длина изделия - 3000 мм.

Комплекующие элементы для ламелей


СТОЙКА БОКОВАЯ С ПРИСАДКОЙ



Ширина общая - 59 мм.
Ширина полезная - 59 мм.
Толщина стали - 0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 770 мм.
Максимальная длина изделия - 3080 мм.

Комплекующие элементы для ламелей

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ

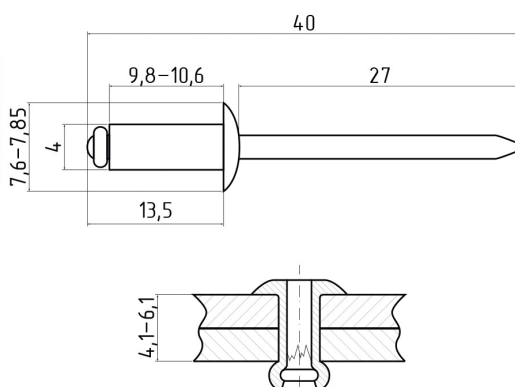

Предназначены для крепления
ламелей к боковым стойкам.
Представлены в 4-х цветах (RAL):
7024, 8017, 9005, RR32

Ширина общая - 62,8 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 1000 мм.
Максимальная длина изделия - 3000 мм.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВЫСОТЫ ЗАБОРА И КОЛИЧЕСТВА ЛАМЕЛЕЙ В СЕКЦИИ

Кол-во ламель, N	Высота секции, мм	Кол-во ламель, N	Высота секции, мм
6	770	17	1980
7	880	18	2090
8	990	19	2200
9	1100	20	2310
10	1210	21	2420
11	1320	22	2530
12	1430	23	2640
13	1540	24	2750
14	1650	25	2860
15	1760	26	2970
16	1870	27	3080



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАБОРОВ



Любое ограждение недостаточно просто установить. Если Вы хотите сохранить его первоначальный вид дольше, или придать ему более презентабельный вид, следует озаботиться размещением доборных элементов, таких как планки и колпаки на столбы. Они защитят места реза металла, где лист наиболее уязвим, от ненужной влаги и коррозии, что значительно продлит срок службы конструкции в целом.



Комплектующие для заборов

ПЛАНКА НА ЗАБОР

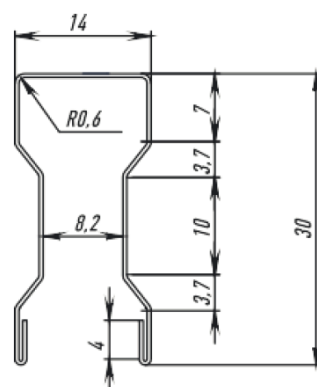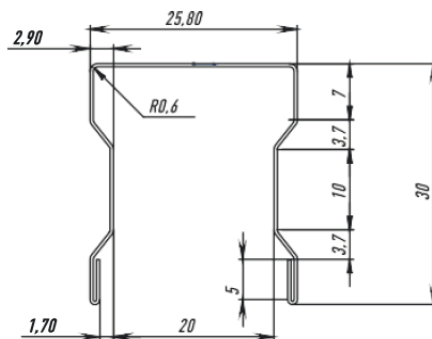

П-образная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием служит для защиты верхней части ограждения от атмосферных осадков и укрепления конструкции. Благодаря этому элементу забор приобретает дополнительную жесткость, красивую форму и законченный вид.



КОЛПАК НА СТОЛБ

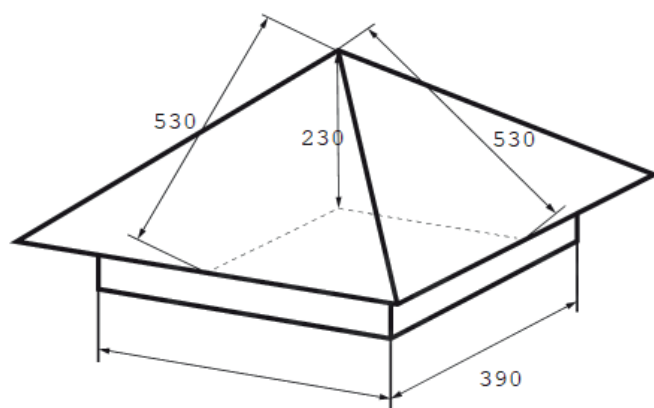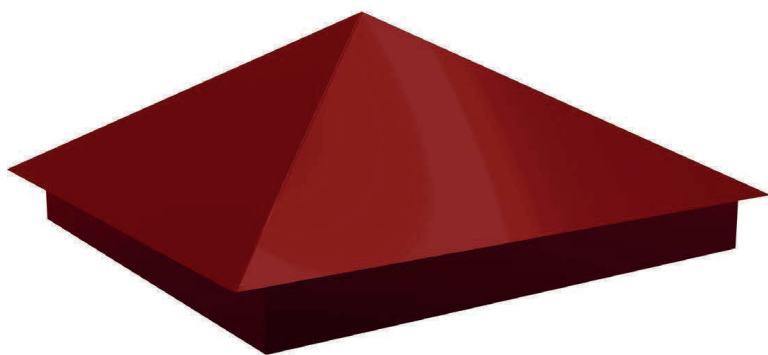

Колпаки предназначены для декорирования и защиты кирпичных столбов заборов. Столб с колпаком имеет эстетичный внешний вид, в то время как сама кладка остается защищенной от осадков и вызываемого ими разрушения конструкции. Для облегчения установки колпаков производитель может незначительно увеличить заявленные размеры изделия.


Комплектующие для заборов

ПАРАПЕТ

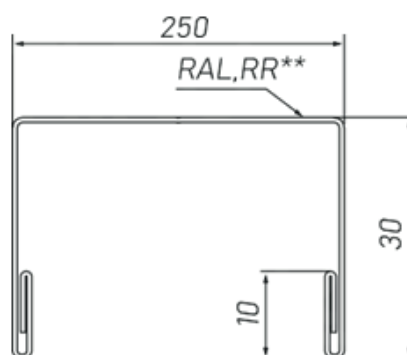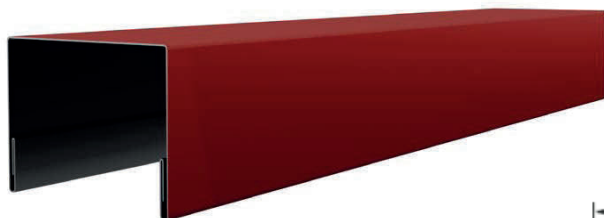



Комплектующие для заборов

ПАРАПЕТ КОНЬКОВЫЙ

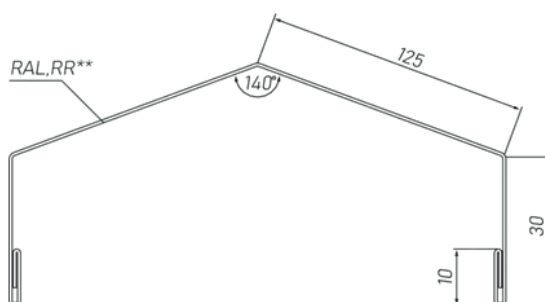


Комплектующие для заборов

ПАРАПЕТ ФИГУРНЫЙ

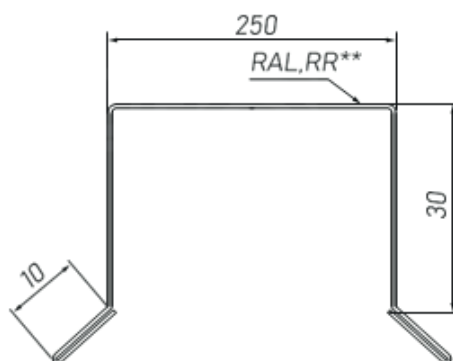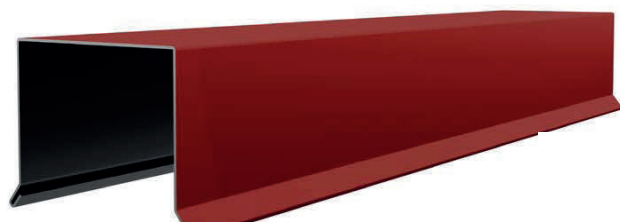

Комплектующие для заборов

ПАРАПЕТ КОНЬКОВЫЙ ФИГУРНЫЙ

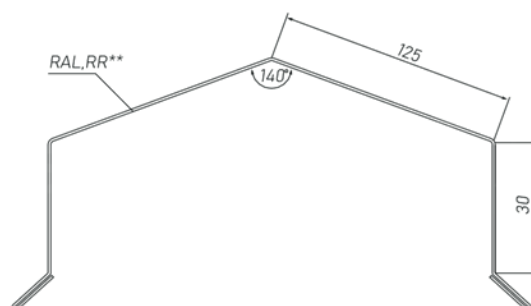

КРОВЛЯ

ПРОЧЕЕ

ПОКРЫТИЯ

ФАСАД

КРОВЛЯ




ЭЛИТНАЯ ЛИНЕЙКА: ROOFER



Линейка элитных кровельных материалов Roofer объединила в себе лучшие потребительские характеристики. Уникальные модные цвета, толстый металл, самое надежное покрытие и непревзойденный внешний вид – удовлетворят даже самый взыскательный запрос. Охровый цвет римской терракоты или глубокий темный Blackout в премиальном матовом исполнении – только Вам решать, чем впечатлить окружающих. Никогда еще кровельные материалы не вызывали такой восторг. Не отказывайте себе в эстетическом удовольствии, ведь Ваша кровля останется с Вами на долгие годы и будет Вас радовать всегда.

Кровельные материалы

КРОВЛЯ ROOFER

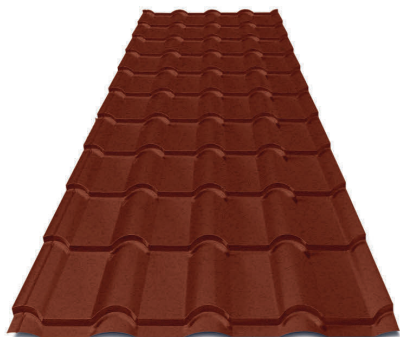

ВЕНЕЦИЯ РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА



ВЕНЕЦИЯ BLACKOUT



МОНТЕРРЕЙ РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА

Преимущества:

- Уникальные цвета: Blackout, Римская терракота
- Сверхнадежное покрытие
- Толстый металл, 0,5 мм
- Приятные на ощупь
- Толстый металл
- 4 слоя защитных покрытий
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых погодных условиях



МОНТЕРРЕЙ BLACKOUT



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




Преимущества:

- Богатая цветовая гамма
- Эстетичный и привлекательный внешний вид
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Широкий выбор покрытий
- Двойная защита металлической основы от коррозии с обеих сторон

Металлочерепицей называют кровельные материалы из оцинкованной стали и различными полимерными покрытиями, толщиной металла от 0,5 мм и характерным для кровли рисунком волны. Её главные потребительские характеристики – легкость монтажа, надежность, эстетичный внешний вид и совместимость с любыми доборными элементами, такими как снегозадержатели, лестницы, мостики, поручни, системы вентиляции и т.д. Универсальность нашей черепицы делает ее оптимальным выбором материала для Вашей кровли.

■ ВЕНЕЦИЯ

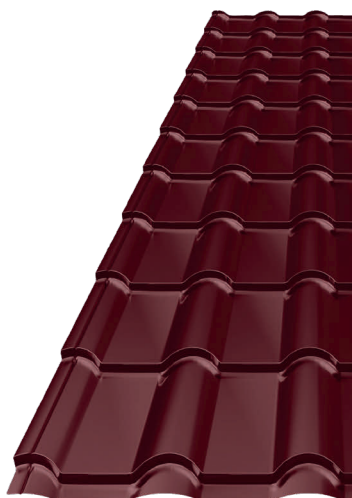

Преимущества:

- Высокоточная имитация черепичной кровли
- Уникальная гибка листа выделит строение среди окружающих
- Средиземноморские мотивы в оформлении
- Выдерживает высокие снеговые нагрузки
- Легко монтируется


■ МОНТЕРРЕЙ



Преимущества:

- Самый популярный профиль для кровли
- Свойства, проверенные годами
- Абсолютный хит продаж 2024 и 2023
- Полная совместимость с любой доборкой

ВОЛНОВОЙ ПРОФИЛЬ ВЕНЕЦИЯ

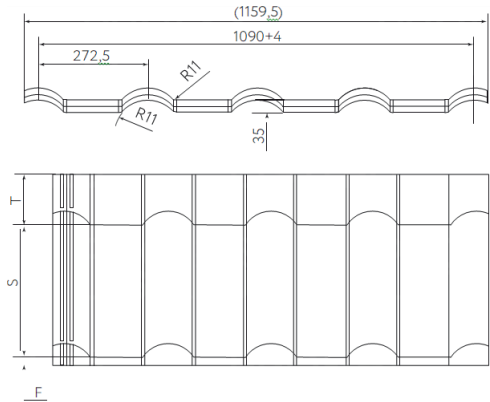


Рекомендуемая длина, мм		Недопустимая длина, мм	
850	4000	1050-1150	4200-4300
1200	4350	1400-1500	4550-4650
1550	4700	1750-1850	4900-5000
1900	5050	2100-2200	5250-5350
2250	5400	2450-2550	5600-5700
2600	5750	2800-2900	5950-6150
2950	6100	3150-3250	6300-6400
3300	6450	3500-3600	6650-6750
3650	6800	3850-3950	7000-7100

Относительно новый кровельный профиль, который только начинает завоевывать свои позиции на рынке, получая расположение все большего количества счастливых владельцев собственных домов. Внешне она похожа на натуральную керамическую черепицу, однако выгодно отличается от нее простотой монтажа, прочностью, долговечностью и стойкостью к природным и погодным факторам. Такая кровля украсит любой дом и покажет хороший вкус и высокий статус его владельцев.

Общая ширина - 1160 мм. Ширина полезная - 1090 мм. Высота волны - 25 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм. Шаг ступени - 350 мм. Высота ступеньки - 15 мм.
Минимальная длина изделия - 0,85 м. Максимальная длина изделия - 6,8 м.
Возможная форма изделия - фигурный.

ВОЛНОВОЙ ПРОФИЛЬ МОНТЕРРЕЙ

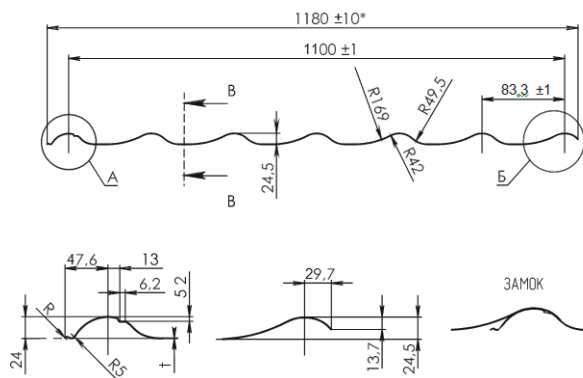

Рекомендуемая длина, мм		Недопустимая длина, мм	
850	4000	1100 ± 50	4250 ± 50
1200	4350	1450 ± 50	4600 ± 50
1550	4700	1800 ± 50	4950 ± 50
1900	5050	2150 ± 50	5300 ± 50
2250	5400	2500 ± 50	5650 ± 50
2600	5750	2850 ± 50	6000 ± 50
2950	6100	3200 ± 50	6350 ± 50
3300	6450	3550 ± 50	6700 ± 50
3650	6800	3900 ± 50	7050 ± 50

Наиболее популярный сегодня кровельный профиль. Надежный и износостойкий: прослужит многие годы; красивый и гармоничный: подойдет к любому архитектурному стилю. Благодаря форме волны обладает шуморассеивающими свойствами. При производстве используется лист с толщиной цинкового покрытия до 200 мкм, что гарантирует десятки лет службы. Может быть выполнен в любом цвете и покрытии.

Общая ширина - 1180 мм. Ширина полезная - 1100 мм. Высота волны - 25 мм. Толщина стали - 0,35-0,5 мм. Шаг ступени - 350 мм. Высота ступеньки - 14 мм.

Минимальная длина изделия - 0,85 м. Максимальная длина изделия - 6,8 м.

Возможная форма изделия - фигурный.

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ



Преимущества:

- Экономия на материале за счет большой ширины
- Универсальность: может использоваться также в качестве стенового или фасадного покрытия
- Подходит для дизайнерских зданий


Когда мы говорим фальц, мы вспоминаем Питер. Фальцевая кровля ценится в первую очередь своей непревзойденной надежностью и дешевизной. Современный фальц - универсальный кровельный материал, который может применяться на любых объектах, не только благодаря своему внешнему виду, но и техническим характеристикам. Подходит для крыш с пологими скатами и может быть выполнен в широкой цветовой палитре.

■ Фальц

ФАЛЬЦ ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ПРЯМОЙ




Ширина общая - 563 мм.
Ширина полезная - 550 мм.
Толщина стали - 0,4-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 6 м.

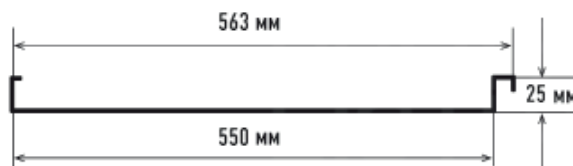


■ Фальц

ФАЛЬЦ ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФИГУРНЫЙ

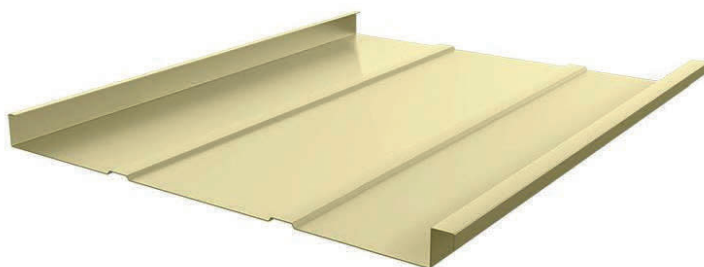

Ширина общая - 563 мм.
Ширина полезная - 550 мм.
Толщина стали - 0,4-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 6 м.

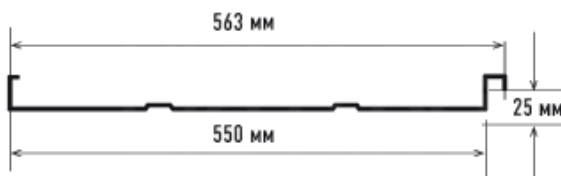



КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФЛИСТ





Профлист — один из самых популярных материалов, применяемых в кровле промышленных объектов и частных домов, особенно там, где важны прочностные характеристики. В отличие от металлочерепицы он выдерживает значительно большие нагрузки, что с лихвой компенсирует недостаток эстетики внешнего вида. От стеновых листов отличаются большей высотой волны, наличием дополнительных ребер жесткости и большей толщиной металла.

ПРОФЛИСТ Н-114



Преимущества:

- Максимальная жесткость и прочность конструкций
- Способен выдерживать самые большие нагрузки
- Толстый металл (0,8-1 мм) гарантирует наибольшие сроки службы
- Используется в качестве несущего элемента на больших помещениях
- Выдерживает нагрузку до 1300 кг/м²

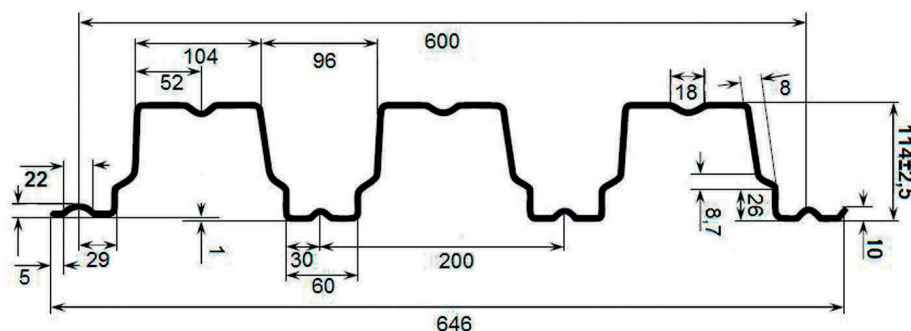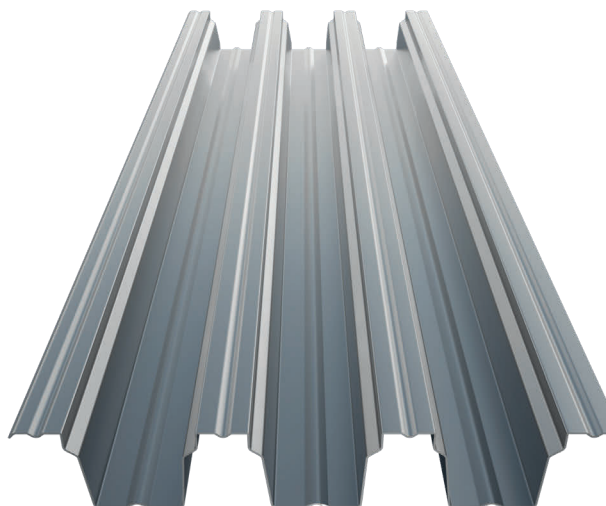



Профиль Н114 - самый высокий и, следовательно, прочный из производимых сегодня. Он используется как правило на промышленных объектах для возведения кровли, организации несущих конструкций, перекрытий и в качестве несъемной опалубки. Материал может выступать в качестве основы под заливку бетоном.

Ширина общая - 646 мм. Ширина полезная - 600 мм. Высота ступеньки - 114 мм.
Толщина стали - 0,8-1 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ Н75

Преимущества:


- Толщина от 0,7-0,9 мм
- Выдерживает очень высокие нагрузки
- Идеально для крыш промышленных объектов средне-большого размера
- Может использоваться как несъемная опалубка
- Выдерживает нагрузку до 800 кг/м²

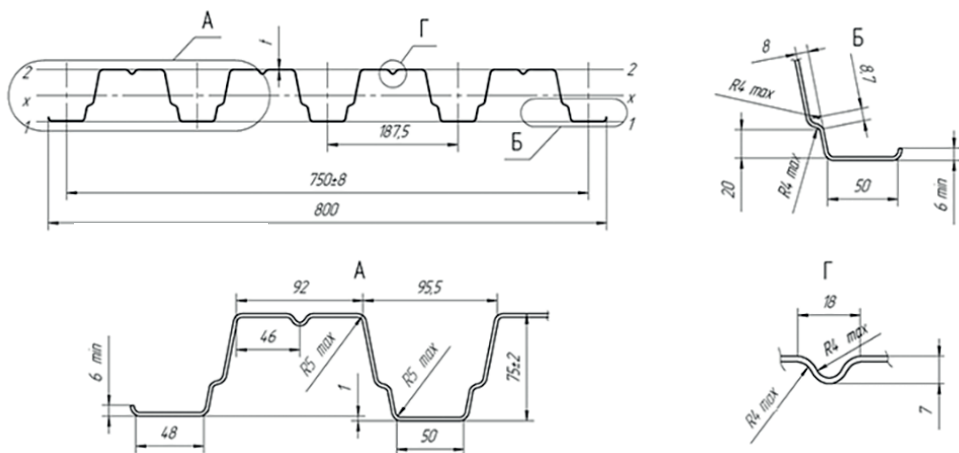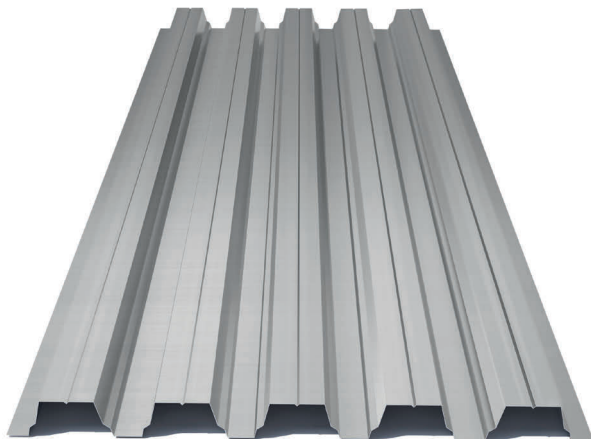

Профилированные металлические листы Н-75, широко применяются в строительстве для решения самых разных задач в виде плитного армирования ж/б перекрытий, для обустройства пологой кровли домов и промышленных зданий. 75-й профиль ценится за свою прочность и жесткость как конструкционный элемент.


Ширина общая - 800 мм. Ширина полезная - 750 мм. Высота волны - 75 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ Н60

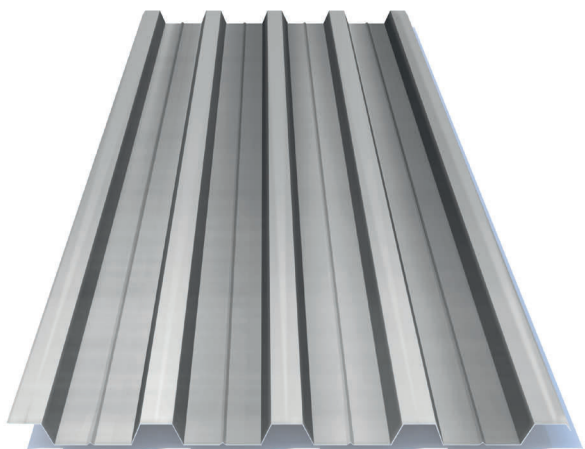

Преимущества:

- Толщина от 0,7 до 0,9 мм
- Выдерживает нагрузку до 700 кг/м²
- Универсальность применения - подходит как для частных, так и для промышленных объектов

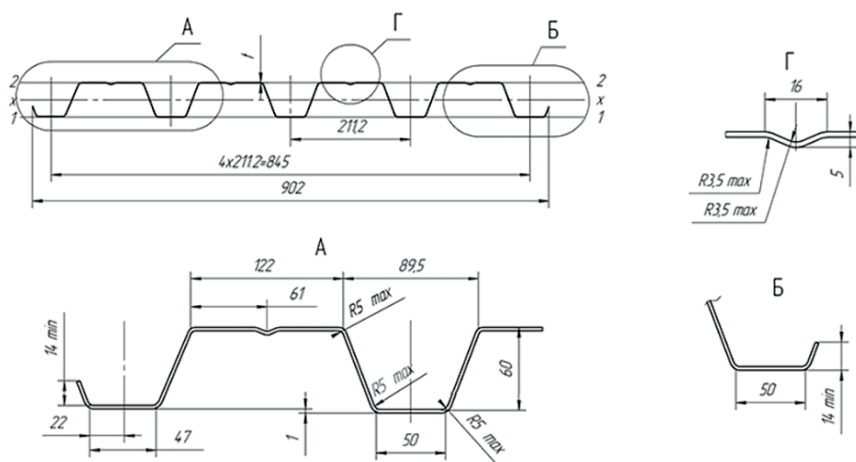

Профнастил Н60 имеет больше ребер жесткости и несет гораздо большую физическую нагрузку при той же толщине металла по сравнению с более низкими несущими профилями (НС35 и С44). Он может использоваться для обустройства кровли, фасада, несущих конструкций, несъемных опалубок, междуэтажных перекрытий без использования монолитного бетона, плоских крыш гражданского и промышленного назначения, каркаса жёсткости при возведении зданий каркасного типа.



Ширина общая - 902 мм. Ширина полезная - 845 мм. Высота волны - 60 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ

C-44

Преимущества:

- Универсальность применения - подходит как для частных, так и для промышленных объектов
- Может использоваться в качестве кровельного и стенового материала
- Выдерживает нагрузку до 300 кг/м²
- Толщина 0,7-0,9 мм

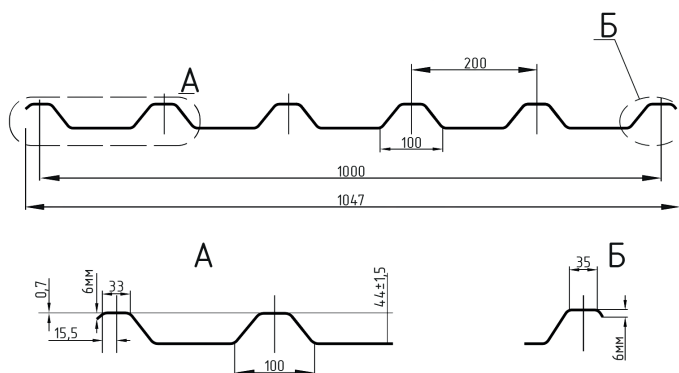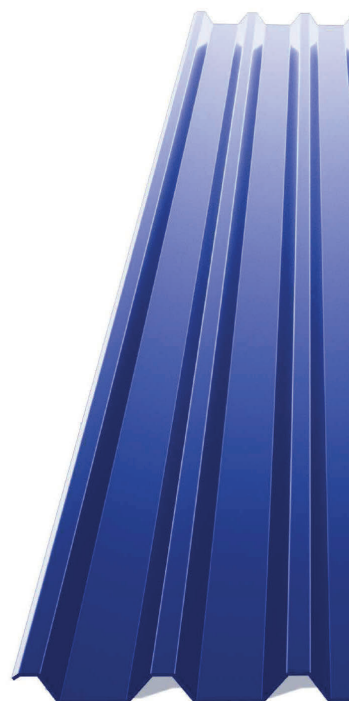

Профилированные металлические листы С-44 используют для возведения каркасных конструкций, ангаров, складов, уличных туалетов, торговых павильонов. А также, широко применяются в строительстве навесов для гаражей, облицовки фасадов, реконструкции старых зданий, производства сэндвич-панелей.


Общая ширина - 1047 мм. Полезная ширина - 1000. Высота волны - 44 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

Профлисты

ПРОФЛИСТ НС35




Ширина общая - 1060 мм.
Ширина полезная - 1000 мм.
Высота волны - 35 мм.
Толщина стали - 0,6-0,8 мм.
Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

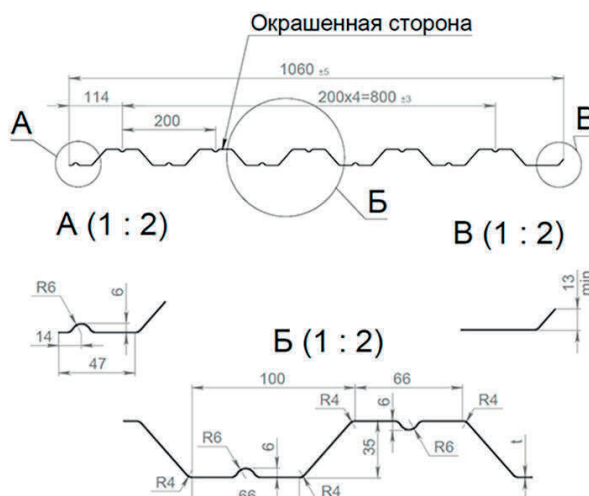


Профлисты

ПРОФЛИСТ R20

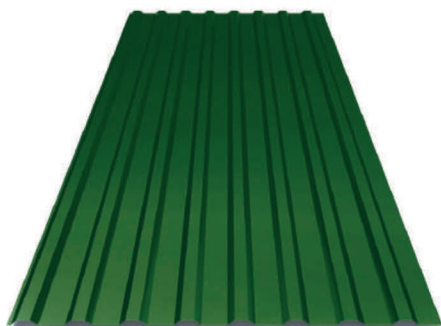

Ширина общая - 1150 мм.
Ширина полезная - 1100 мм.
Высота волны - 18 мм.
Толщина стали - 0,3-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 8 м.

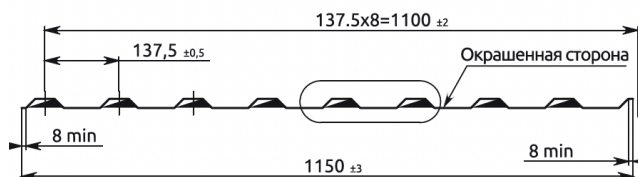

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ




Снегозадержатели - незаменимый элемент безопасности, который защитит Вашу жизнь и имущество в случае лавинообразного схода снега и льда, особенно в период оттепелей, а также выступит завершением архитектурной композиции.

Как следует из их названия, они призваны удерживать слои снега и льда на крыше, предотвращая их скатывание и падение, частенько приводящие к материальным и финансовым потерям.

Трубчатые и овальные снегозадержатели – универсальные, легко монтируются и подходят ко всем типам кровли.

Снегозадержатели

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ

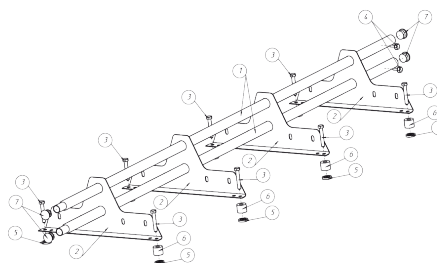


Комплектация:

Труба - Ø25 (круг) х/к 3,0м - 2 шт. Опора - ECONOM NEXT - 4 шт.
 Саморез - 8х50 глухарь - 8 шт. Саморез - 4,8х19 сверло - 2 шт.
 Прокладка - ЕПДМ резиновая 4мм - 8 шт. Втулка - пластиковая - 4 шт. Заглушка - Ø25 - 4 шт.
 Толщина стенки трубы 0,9-1,1 мм. Толщина материала опоры 1,5мм.

Снегозадержатели

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ОВАЛЬНЫЙ

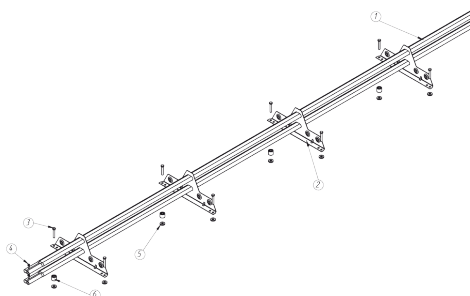

Комплектация:

Труба - 40х20 (овал) ZN 3.0 м - 2 шт. Опора - PROMO ZN - 4 шт.
 Саморез - 8х50 глухарь - 8 шт. Саморез - 4,8х19 сверло - 2 шт.
 Прокладка - ЕПДМ резиновая 4 мм - 8 шт. Втулка - пластиковая - 4 шт.
 Толщина стенки трубы 0,9-1,1 мм. Толщина материала опоры 1,8 мм.




ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



Водосточная система - важный атрибут каждого строения. Она не только защищает стены и фундамент от деструктивного воздействия воды и влаги, предупреждая их преждевременное разрушение, исключает повсеместное образование луж, но и добавляет эстетики и завершенности всей конструкции, а также не позволяет разрастаться одноклеточным растениям, скопления которых портят внешний вид фасадов своим темно-зеленым налетом. Выбор правильной водосточной системы поможет дольше сохранить постройки в первозданном виде.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

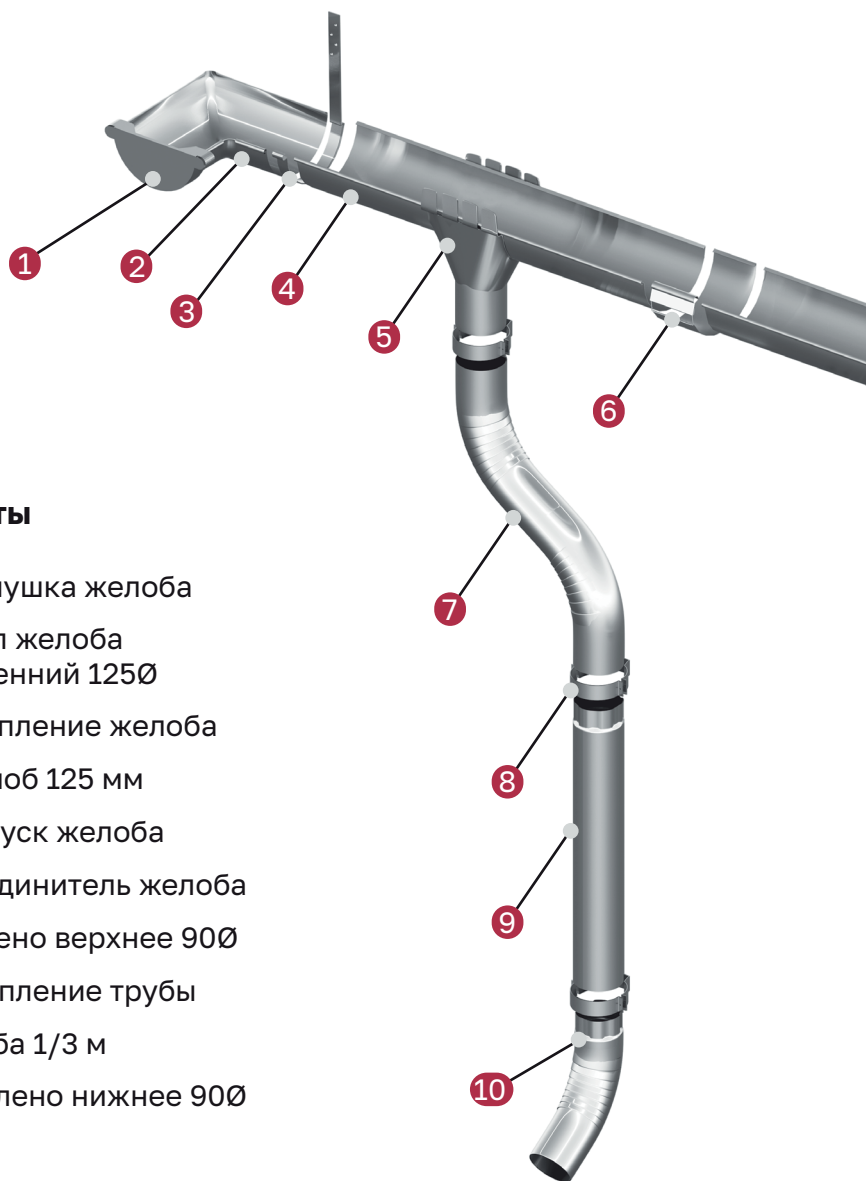


Элементы


- 1. Заглушка желоба
- 2. Угол желоба внутренний 125Ø
- 3. Крепление желоба
- 4. Желоб 125 мм
- 5. Выпуск желоба
- 6. Соединитель желоба
- 7. Колено верхнее 90Ø
- 8. Крепление трубы
- 9. Труба 1/3 м
- 10. Колено нижнее 90Ø

Элементы водосточной системы изготавливаются из листов оцинкованной стали с односторонним и двусторонним полимерным покрытием в защитной пленке, толщиной металла 0,45-0,5 мм.


ЖЕЛОБ




**ВЫПУСК
ЖЕЛОБА**




ТРУБА

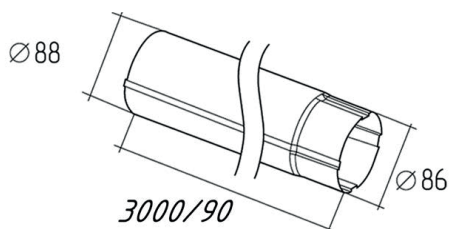



**КОЛЕНО
НИЖНЕЕ**



**КОЛЕНО
ВЕРХНЕЕ**




**ЗАГЛУШКА
ЖЕЛОБА**







УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ

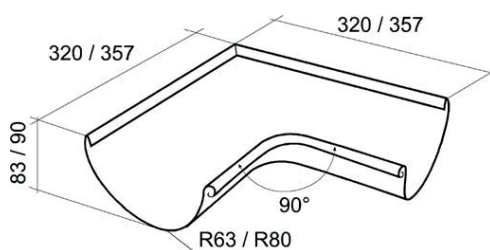


КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБА

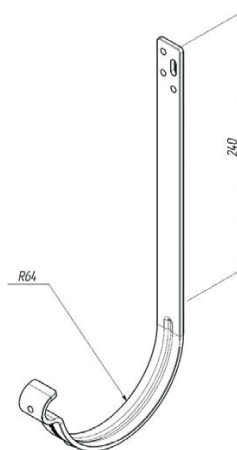

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА





КРОВЕЛЬНЫЕ СОФИТЫ






Металлический софит - универсальный материал, изначально предназначенный для подшивки кровли. Может использоваться и в оформлении фасадов. Перфорированные листы из металла отлично пропускают воздух, обеспечивая достаточный уровень вентиляции и защищая несущие элементы от влаги, конденсата, плесени и грибка, устойчивы к возгоранию и не подвержены тепловой деформации. Полимерное покрытие надежно защищает металл от коррозии и преждевременного разрушения.

Софиты

ПЕРФОРАЦИЯ ПОЛНАЯ




Ширина общая - 328 мм.
Ширина полезная - 305 мм.
Высота волны - 7,4 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.



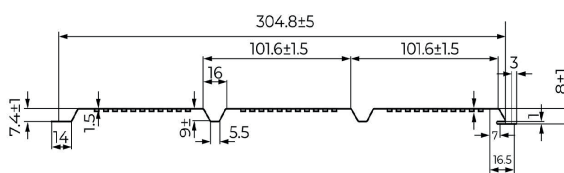


Софиты

ПЕРФОРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

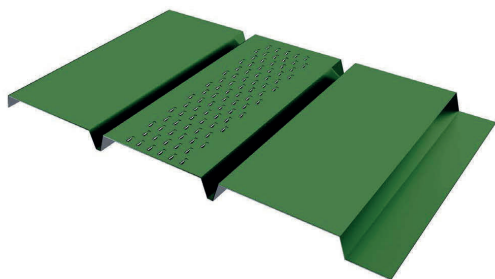


Ширина общая - 328 мм.
Ширина полезная - 305 мм.
Высота волны - 7,4 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.

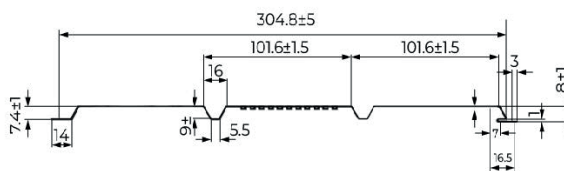


 Комплектующий элемент для софита

ПЛАНКА J-ПРОФИЛЬ

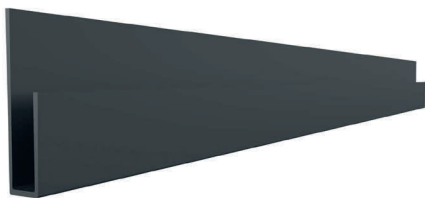


Ширина - 14 мм
Высота - 39 мм
Толщина стали - 0,45 мм
Длина изделия - 2 м

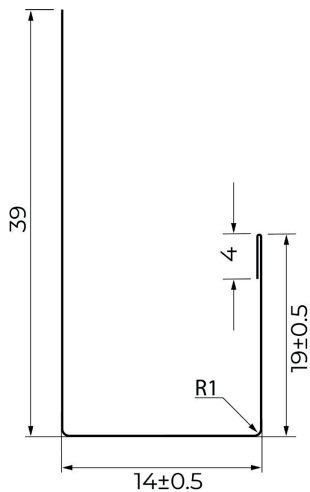



Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления.

 Софиты





БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

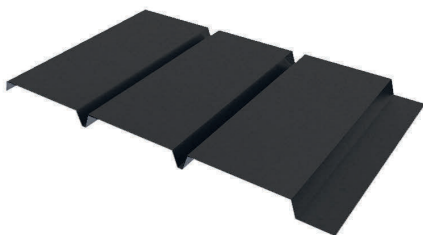

Ширина общая - 328 мм
Ширина полезная - 305 мм
Высота волны - 7,4 мм
Толщина стали - 0,45-0,5 мм
Минимальная длина изделия - 0,5 м

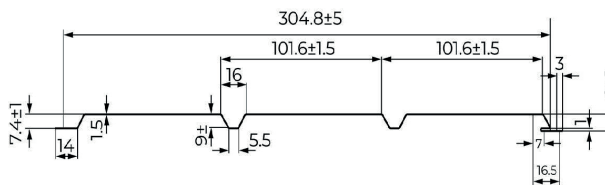


ПЕРФОРАЦИЯ ДВОЙНАЯ

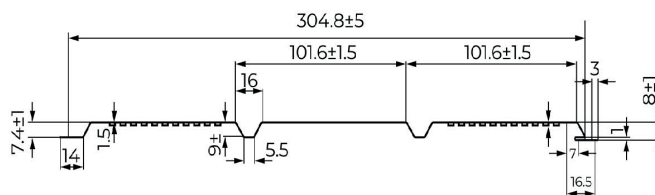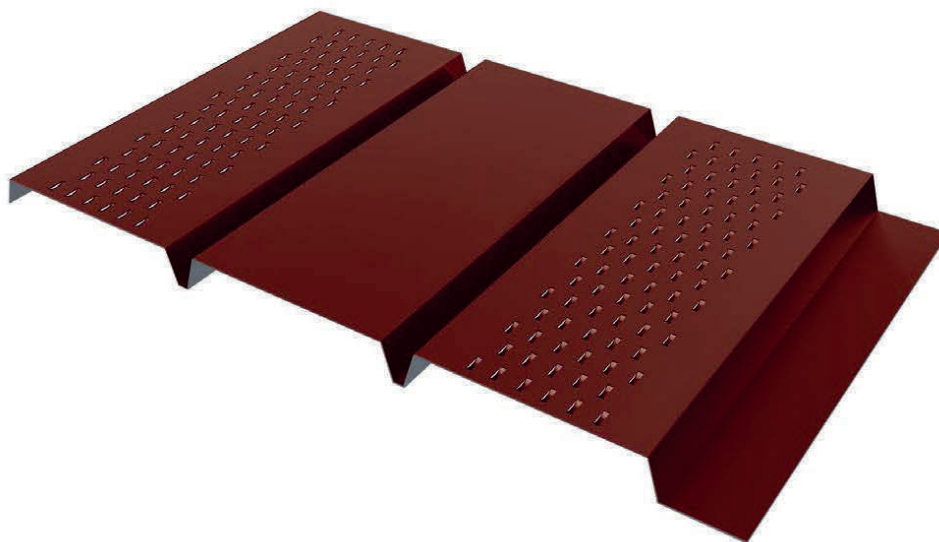



Ширина общая - 328 мм
Ширина полезная - 305 мм
Высота волны - 7,4 мм
Толщина стали - 0,45-0,5 мм
Минимальная длина изделия - 0,5 м



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

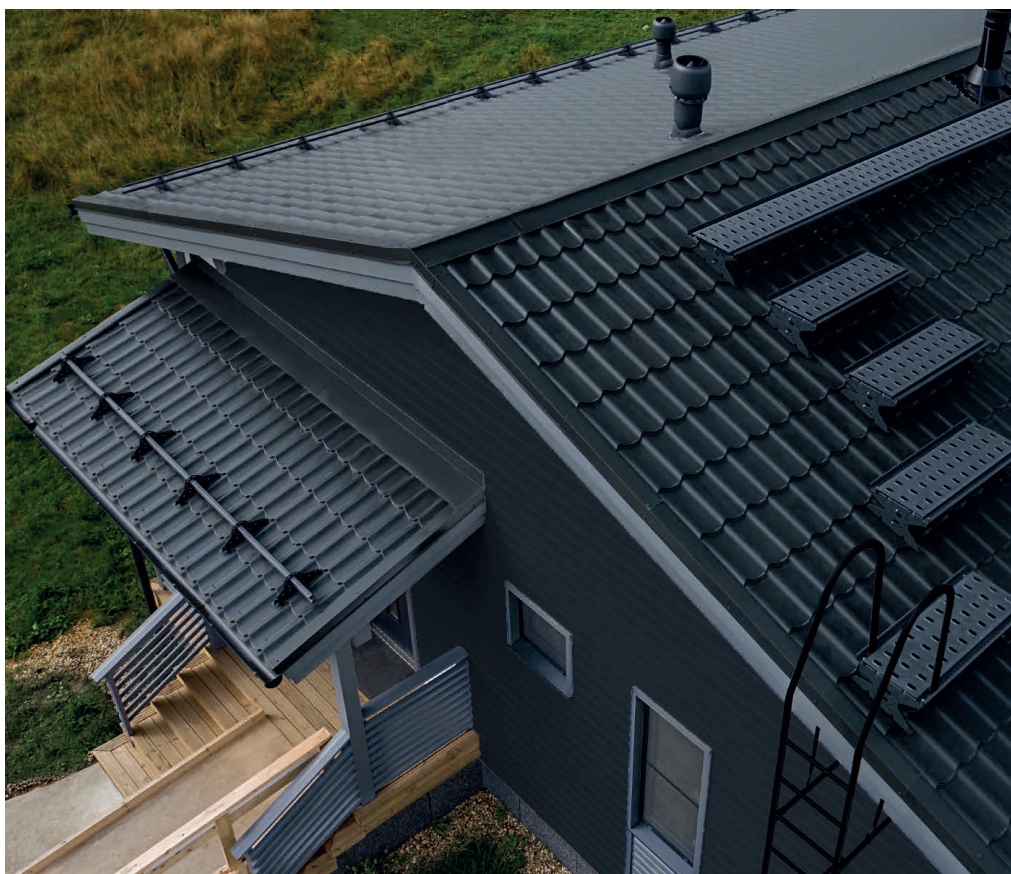

ПЛАНКА КОНЬКА ПОЛУКРУГЛОГО

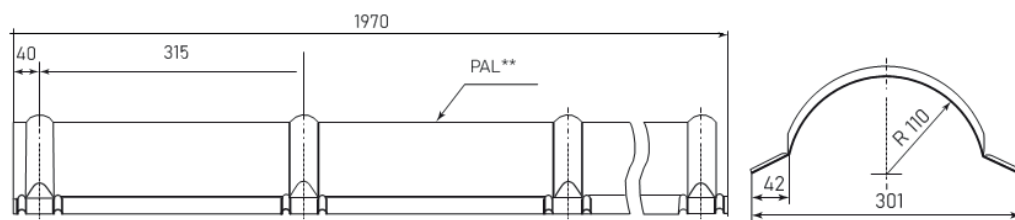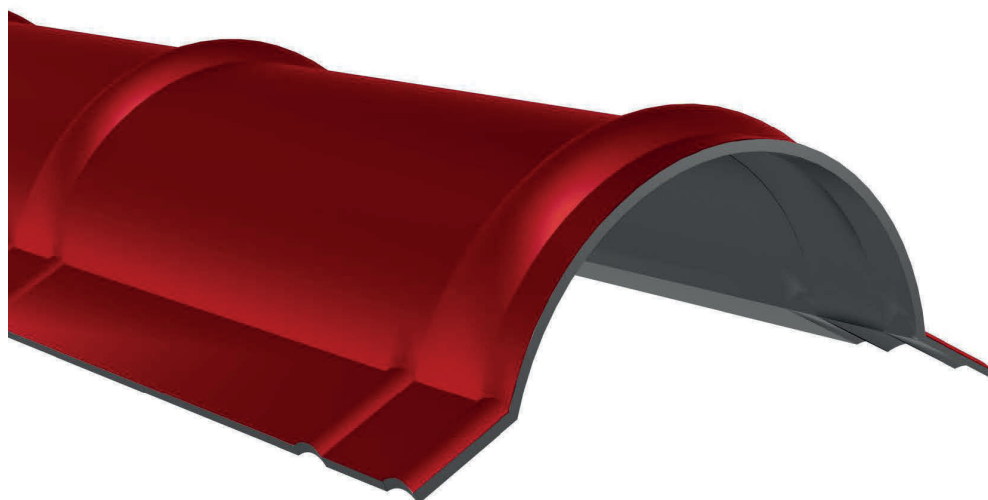


Планка конька полукруглого - декоративный элемент кровли, который используется, чтобы закрыть место стыка двух скатов крыши на финальной стадии работ по кровле.

Благодаря этой детали можно надежно защитить листы от смещения при сильных порывах ветра.


На заказ конек полукруглый изготавливается любой длины от 425 мм до 6095 мм.

Рекомендуемая длина 2000 мм и 2945 мм для удобства монтажа и транспортировки.



КОНЕК
200X200





КОНЕК
150X150




КОНЕК ФИГУРНЫЙ
140X140

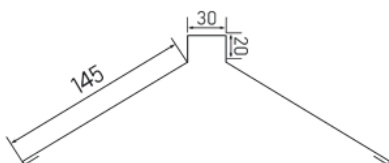


КОНЕК ФИГУРНЫЙ
165X165

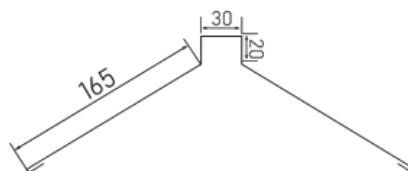

ЕНДОВА НИЖНЯЯ
200X200



ЕНДОВА НИЖНЯЯ
150X150





ЕНДОВА ВЕРХНЯЯ
200X200




ЕНДОВА ВЕРХНЯЯ
150X150




**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
НИЖНЯЯ 140X140**

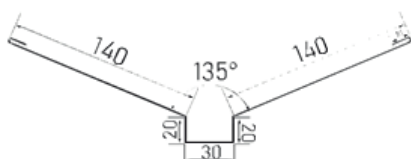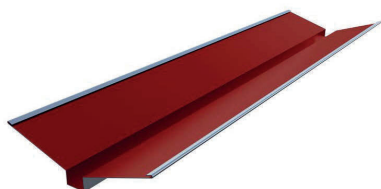


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
НИЖНЯЯ 165X165**

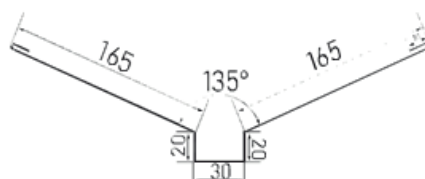


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
ВЕРХНЯЯ 140X140**

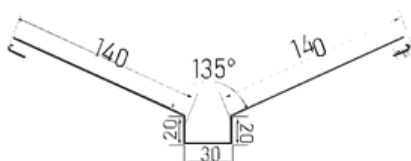


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
ВЕРХНЯЯ 165X165**

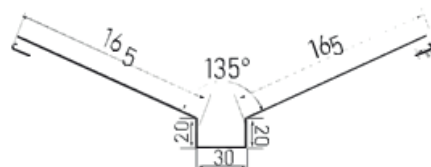



**ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ
130X100 / 150X150**




**ПЛАНКА 150X100
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ**

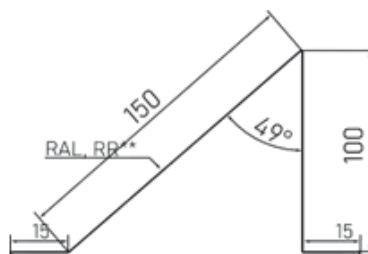


**ПЛАНКА ФИГУРНАЯ
ВЕТРОВАЯ 120X70/120X110**

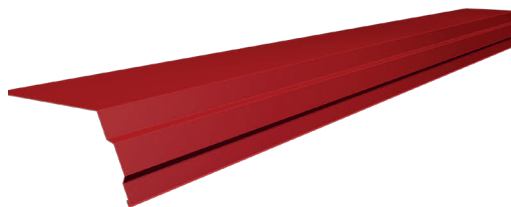



**ПЛАНКА ФИГУРНАЯ
КАРНИЗНАЯ 120X70**

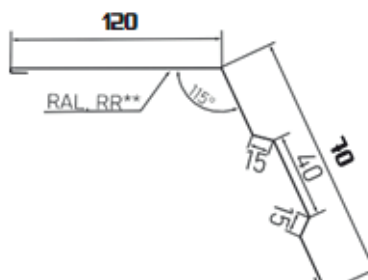

ПЛАНКА ВЕТРОВАЯ
100X90/100X60



ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ
100X60 / 130X100

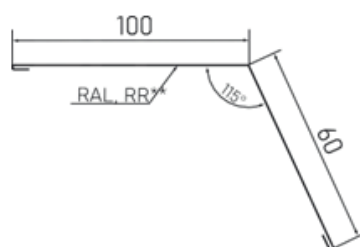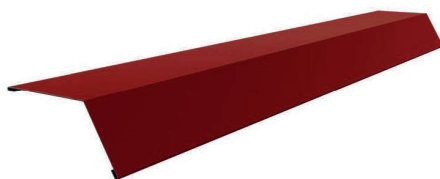

Изготовление всех комплектующих элементов кровли возможно любой длины, цвета и покрытия согласно требованиям заказчика.

ФАСАД

ФАСАД

ПОКРЫТИЯ

ПРОЧЕЕ

ЭЛИТНАЯ ЛИНЕЙКА: VENHEEV




Преимущества:

- Уникальные цвета
- Не бликуют на солнце
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых условиях
- Сверхнадежные покрытия
- Приятные на ощупь
- Толстый металл
- 4 слоя защитных покрытий


Часто ли Вы видите фасад, от которого не оторвать взгляд? С фасадами Venheev Ваши соседи умрут от зависти. Открытые рты и немое восхищение - вот какие эмоции вызывает стеновые панели этой линейки. Уникальные, самые трендовые цвета - римская терракота и blackout в матовом исполнении прекрасны даже на ощупь. Такое покрытие устойчиво практически любым повреждениям, его очень трудно поцарапать, а увеличенная толщина металлического листа обеспечит долгий срок службы. К тому же металл менее подвержен тепловому расширению, нежели другие фасадные материалы. Придайте своему дому уникальность, которую будут помнить все и о которой будут говорить.

■ Фасады Venheev

СОФИТЫ

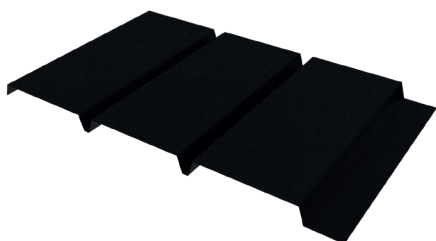



BLACKOUT

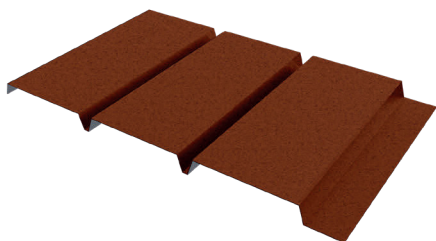

РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА

Габаритные параметры:

- Уникальные цвета
- Сверхнадежное покрытие
- Не бликуют на солнце
- Приятные на ощупь
- Толстый металл, 0,5 мм
- 4 слоя защитных покрытий
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых погодных условиях

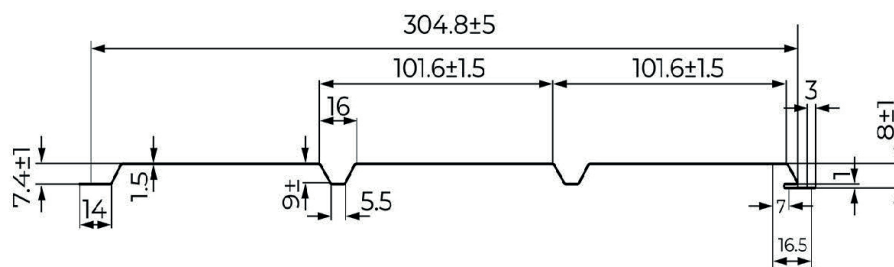


Ширина общая - 328 мм. Ширина полезная - 305 мм. Высота волны - 7,4 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм. Минимальная длина изделия - 0,5 м.

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



ЕВРОБРУС

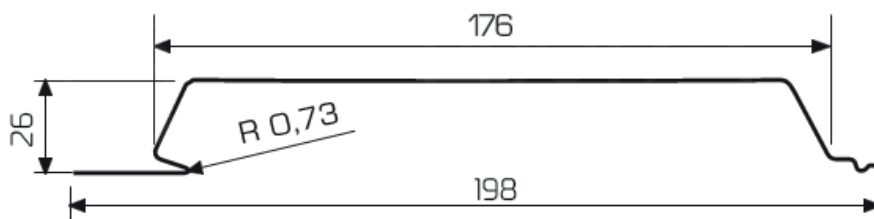

Преимущества:

- Горизонтальный и вертикальный монтаж панелей
- Устойчив к выцветанию, гниению, перепадам температур
- Подходит для частного и промышленного строительства
- Экологически и пожаробезопасен
- Не требует покраски и дополнительного послемонтажного ухода

Металлический сайдинг Евробрус идеально повторяет форму клееного бруса и является наиболее популярным материалом для облицовки фасада. Весь сайдинг Евробрус производится из металлопроката от 0.45 мм и выше.


Ширина общая - 198 мм. Ширина полезная - 176 мм.

Высота волны - 26 мм. Толщина стали - 0,45 мм.

Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.

Покрyтия: Полиэстер, Printech, Deep matte, Elite matte.

БЛОК-ХАУС

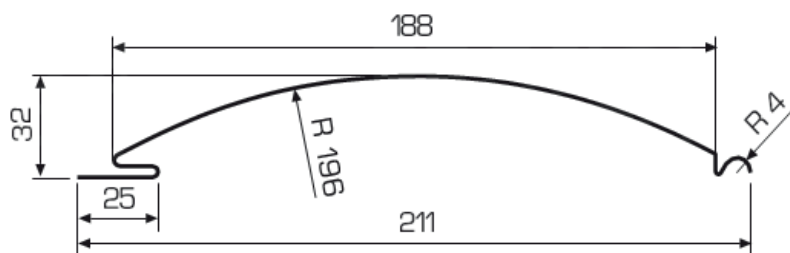

Преимущества:

- Горизонтальный и вертикальный монтаж панелей
- Устойчив к выцветанию, гниению, перепадам температур
- Подходит для частного и промышленного строительства
- Экологически и пожаробезопасен
- Не требует покраски и дополнительного послемонтажного ухода

Металлический сайдинг Блок-хаус - декоративные панели, имитирующие поверхность бревенчатого сруба. Они образуют на плоской стене выразительное рельефное покрытие, очень похожее на настоящее дерево. Крепление элементов скрыто под замковой системой, благодаря чему осадки не проникают сквозь наружную отделку.

Ширина общая - 211 мм. Ширина полезная - 188 мм.

Высота волны - 32 мм. Толщина стали - 0,45 мм.

Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.

Покрытия: Полиэстер, Printech, Deep matte, Elite matte.

ЕВРО-ВАГОНКА



Преимущества:

- В отличие от облицовки фасада деревом, металлический сайдинг прост в монтаже и не требует дополнительного послемонтажного ухода
- Подходит для использования как в частном коттеджном строительстве, так и для декорирования фасадов промышленных объектов
- В отличие от дерева, металлический сайдинг может применяться на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности
- Широкая линейка покрытий и цветовых решений позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение для Вашего фасада

Евровагонка (имитация деревянной вагонки, выполненная из металла) - современный фасадный материал, производится методом холодного проката на станке. Основное отличие от евробруса - отсутствие расстояния между панелями. Такая фактура одинаково хорошо подходит как на фасад дома, так и на внутреннюю отделку.

Ширина общая - 210 мм. Ширина полезная - 182 мм.

Высота волны - 18 мм. Толщина стали - 0,45 мм.



Минимальная длина изделия - 0,5 м. Максимальная длина изделия - 6 м.

Покрyтия: Полиэстеп, Printech, Deep matte, Elite matte.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА




**ПЛАНКА УГЛА СЛОЖНОГО
ВНУТРЕННЕГО ДЛЯ БЛОК-ХАУСА
И ЕВРОБРУСА**

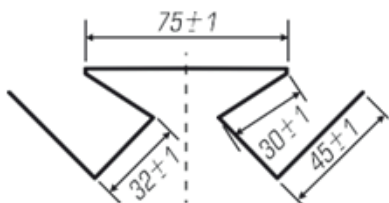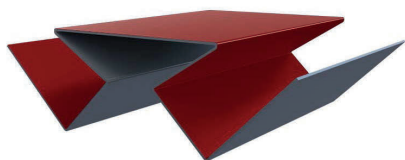


**ПЛАНКА УГЛА СЛОЖНОГО НАРУЖНОГО
ДЛЯ ЕВРОВАГОНКИ**





**ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ
Н-ПРОФИЛЬ ДЛЯ БЛОК-
ХАУСА И ЕВРОБРУСА**

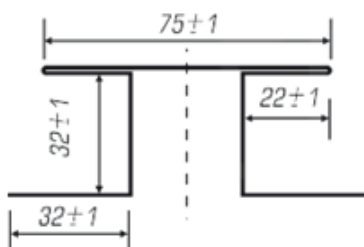



**ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ
Н-ПРОФИЛЬ ДЛЯ
ЕВРОВАГОНКИ**

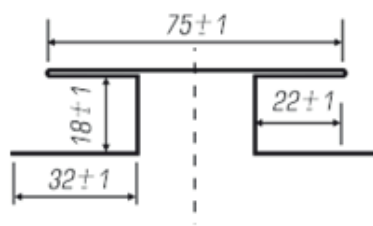


**ПЛАНКА УГЛА
СЛОЖНОГО ВНУТРЕННЕГО
ДЛЯ ЕВРОВАГОНКИ**

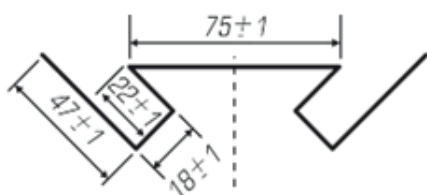


**ПЛАНКА УГЛА СЛОЖНОГО
НАРУЖНОГО ДЛЯ БЛОК-
ХАУСА И ЕВРОБРУСА**




**ПЛАНКА ЛОБОВАЯ
J-ФАСКА ДЛЯ
ЕВРОВАГОНКИ**




**ПЛАНКА ЛОБОВАЯ
J-ФАСКА ДЛЯ ЕВРОБРУСА
И БЛОК-ХАУСА**





**ПЛАНКА СТАРТОВАЯ
ЗАВЕРШАЮЩАЯ
ДЛЯ БЛОК-ХАУСА**





**ПЛАНКА J-ПРОФИЛЬ
ДЛЯ БЛОК-ХАУСА
И ЕВРОБРУСА**



**ПЛАНКА ОТКОСНАЯ
ДЛЯ ЕВРОВАГОНКИ**

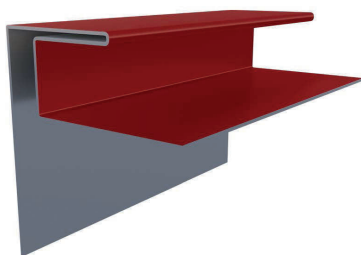

**ПЛАНКА J-ПРОФИЛЬ
ДЛЯ ЕВРОВАГОНКИ**



ФАСАД ИЗ СОФИТОВ




Преимущества:

- Новинка на рынке
- Легкость монтажа
- Неприхотливость в эксплуатации
- Качественная вентиляция подфасадного пространства
- Защита от влаги деревянных и металлических элементов конструкции
- Отсутствие термической деформации с течением времени


Сайдинг из софитов - новое веяние во внешнем оформлении помещений. Софиты - формируют легкий металлический фасад, устойчивый к воздействию неблагоприятных факторов и погодных условий. Он легко монтируется, прекрасно выглядит и обеспечивает достаточный уровень вентиляции подфасадного пространства, чем сохраняет силовые элементы конструкции от ржавения, гниения и преждевременного разрушения. Вся влага эффективно отводится, сохраняя внутренние элементы в сухости.

СОФИТЫ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

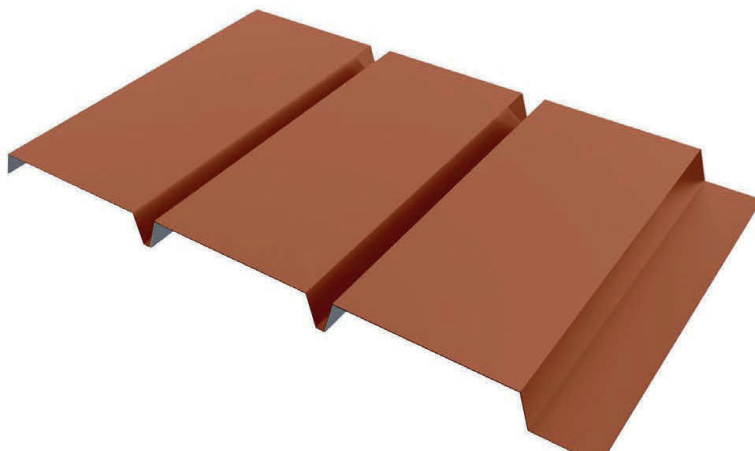

Преимущества:

- В отличие от винилового софита не подвержен тепловой деформации
- Удобство монтажа
- Служит в несколько раз дольше винила
- Обеспечивает прекрасную вентиляцию и защищает внутренние элементы конструкции от влаги, конденсата, грибков и плесени
- Обеспечивает эстетичный внешний вид

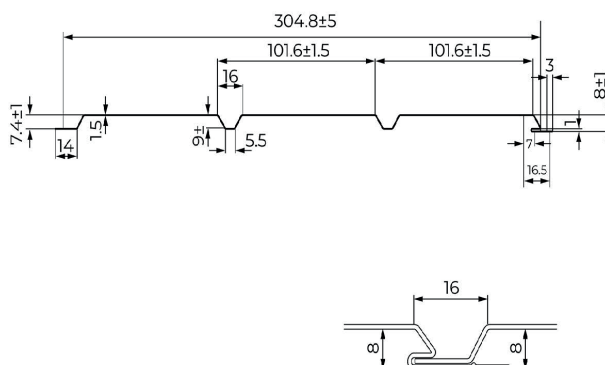

Ширина общая - 328 мм. Ширина полезная - 305 мм.
 Высота волны - 7,4 мм. Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
 Минимальная длина изделия - 0,5 м.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

Товар	Применение			
	Заборы	Фасады и стены	Кровля	Перекрытия
Профлист С8	да	возможно	небольшие хоз. постройки	нет
Профлист С20	да	возможно	да	нет
Профлист МП20	да	да	возможно	нет
Профлист R20	возможно	возможно	да	нет
Профлист С21	да	да	да	нет
Профлист НС35	возможно	нет	да	возможно
Профлист С44	нет	пром. объекты	да	нет
Профлист Н60	пром. объекты	пром. объекты	да	возможно
Профлист Н75	пром. объекты	пром. объекты	да	да
Профлист Н114	пром. объекты	пром. объекты	да	да
Фальц	нет	возможно	да	нет
Гладкий лист	нет	возможно	возможно	нет
Металлочерепица	нет	нет	да	нет
Волновой профиль	нет	нет	да	нет
Ламели	да	нет	нет	нет
Софиты	возможно	да	нет	нет
Металлосайдинг	возможно	да	нет	нет
Штакетник	да	нет	нет	нет

ПОКРЫТИЯ

ПОКРЫТИЯ

ПРОЧЕЕ



ПРЕМИАЛЬНЫЕ



Преимущества:

- Максимальная стойкость к внешним повреждениям
- Самый широкий диапазон переносимых температур
- Максимальная коррозионная устойчивость
- Превосходный внешний вид

Представляем Вашему вниманию линейку премиальных защитно-декоративных полимерных покрытий на основе полиуретана с добавлением полиамида, либо состоящих из поливинилхлорида и пластификаторов, которые наносятся на оцинкованную сталь для придания изделий повышенной стойкости к ультрафиолетовому излучению.

Получается снаружи 4-х слойный пирог из покрытий цинком, пассиватором, грунтовкой и полимером, общей толщиной 200 мкм, а с внутренней стороны цинк, пассиватор и специальное покрытие.

ПОКРЫТИЕ PREMIUM

Защитно-декоративное полимерное покрытие на основе полиуретана с добавлением полиамида, которое наносится на оцинкованную сталь. Отличается стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Отличная
устойчивость
к механическим
повреждениям

02

Улучшенная
коррозионная
устойчивость

03

Устойчивость
к колебанию
температур

04

Гарантированная
долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная толщина
полимерного покрытия:
200 мкм

Толщина стали: 0,45-0,5 мм

Коррозионная стойкость: RC5

Стойкость к УФ: RUV4

Защитный слой: ZA 255 г/м²

Поверхность: выразительная
крупная текстура покрытия

Гарантия: 25 лет на сквозную
коррозию 15 лет на внешний
вид

Внимание! Цвета могут отличаться от
оригинала из-за особенностей полиграфии.




RAL 7024 PREMIUM



RAL 8017 PREMIUM




RAL 9005 PREMIUM



RR33 PREMIUM



МАТОВЫЕ

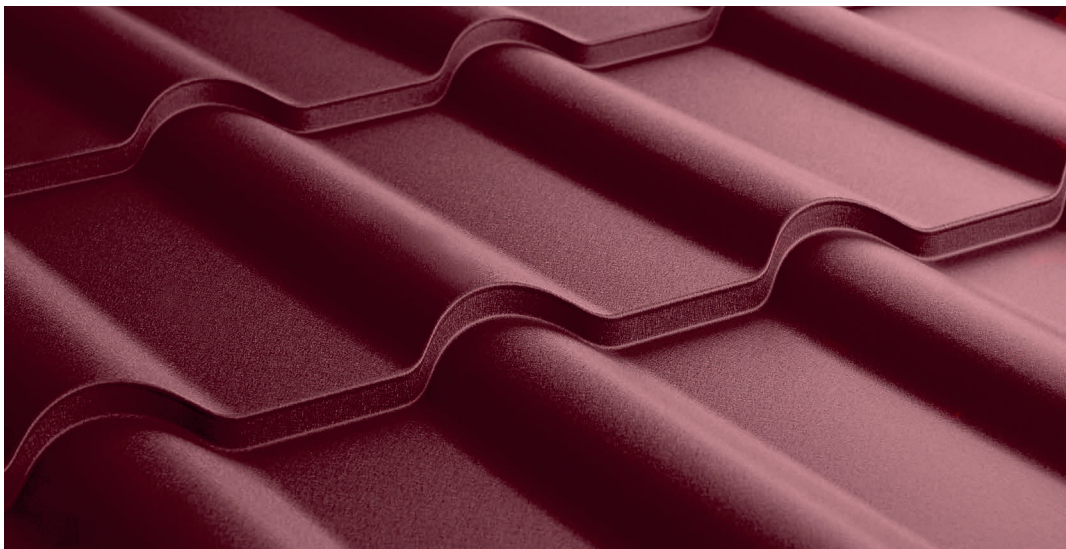

Преимущества:

- Дорогой и эстетичный внешний вид
- Высокая стойкость к любым механическим повреждениям
- Прекрасно противостоит агрессивной внешней среде
- Легко переносит использование мойки высокого давления

Качественное покрытие с ярко выраженной матовой текстурой, придающей изделиям с ним особый шик, и высокими эксплуатационными характеристиками, облегчающими монтаж и эксплуатацию. Не бликует на солнце, устойчиво к царапинам и иным повреждениям, легко переносит мойку с давлением струи до 160 бар. Прекрасный выбор для обустройства кровли или фасада. Открывает новые возможности для воплощения смелых идей и, благодаря необычной текстурной поверхности, насыщенности и благородству цвета, дарит изысканный внешний вид и индивидуальный стиль объекту, на котором используется.

ПОКРЫТИЕ DEEP MATTE DOUBLE-SIDED

Высококачественное двустороннее покрытие с ярко выраженной крупной текстурой металла, обеспечивает долговечность изделий. Превосходный выбор для обустройства кровли или фасада.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Стойкость к коррозии

02

Пластичность

03

Богатая цветовая гамма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) - 200

Толщина стали (мм) - 0,45-0,5

Коррозийная стойкость - RC5

Стойкость к УФ - RUV4

Защитный слой (г/м²) - ZN 255

Поверхность - выразительная крупная текстура покрытия

Гарантия на сквозную коррозию - 25 лет

Гарантия на внешний вид - 15 лет

Внимание! Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей полиграфии.

RAL 3005



DEEP MATTE

RAL 3009




DEEP MATTE

RAL 6002




DEEP MATTE

RAL 6005



DEEP MATTE

RAL 7024




DEEP MATTE

RAL 8004




DEEP MATTE

RAL 8017



DEEP MATTE

RAL 8019




DEEP MATTE

RAL 9005



DEEP MATTE

RR 32



DEEP MATTE

ПОКРЫТИЕ DEEP-MATTE

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Высокая защита
от коррозии

02

Высокая стойкость
к механическим
повреждениям

03

Высокая стойкость к
агрессивному воздействию
окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
толщина полимерного
покрытия (мкм) - 50

Толщина стали (мм) - 0,45-0,5

Коррозионная стойкость - RC5

Стойкость к УФ - RUV4

Защитный слой (г/м²) - ZN 255


Поверхность - выразительная
крупная текстура покрытия

Гарантия на сквозную
коррозию - 25 лет

Гарантия на внешний
вид - 15 лет


Внимание! Цвета могут отличаться от
оригинала из-за особенностей полиграфии.

RAL 3005



DEEP MATTE

RAL 3009




DEEP MATTE

RAL 6002




DEEP MATTE

RAL 6005



DEEP MATTE

RAL 7024




DEEP MATTE

RAL 8004




DEEP MATTE

RAL 8017



DEEP MATTE

RAL 8019




DEEP MATTE

RAL 9005



DEEP MATTE

RR 32



DEEP MATTE

ПОКРЫТИЕ ELITE-MATTE

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Высокая защита
от коррозии

02

высокая стойкость
к механическим
повреждения

03

Высокая стойкость к
агрессивному воздействию
окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
толщина полимерного
покрытия (мкм) - 50

Толщина стали (мм) - 0,45-0,5

Стойкость к УФ - RUV4

Защитный слой (г/м²) - ZN 255

Поверхность - Выразительная
крупная текстура покрытия

Гарантия на сквозную
коррозию - 25 лет

Гарантия на внешний вид - 15
лет


Внимание! Цвета могут отличаться от
оригинала из-за особенностей полиграфии.

RAL 3005




ELITE MATTE

RAL 6002




ELITE MATTE

RAL 3009




ELITE MATTE

RAL 7024



ELITE MATTE

RAL 6005




ELITE MATTE

RAL 8017




ELITE MATTE

RAL 8004




ELITE MATTE

RAL 9005



ELITE MATTE

RAL 8019



ELITE MATTE



С РИСУНКОМ



Преимущества:

- Многообразие расцветок и рисунков
- Декоративный внешний вид
- «Printech» - крайне устойчивый материал на основе полиэстера и PVDF
- Защитные металлический и полимерный слои гарантируют долгую службу

Это полимерное или двустороннее полимерное покрытие с рисунком, который наносится методом офсетной печати по принципу комбинации 4-х основных цветов, что позволяет получить четкий и устойчивый рисунок с разнообразными и естественными оттенками. Дерево, кирпич, натуральный камень, с имитацией под черепицу - выбирать Вам.

ПОКРЫТИЕ PRINTECH

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Многообразие
расцветок и
рисунков

02

Крайне
устойчивый
материал

03

Гарантированная
долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
толщина полимерного
покрытия (мкм) - 30

Толщина стали (мм) - 0,4-0,45

Защитный слой (г/м²) - ZN 255

Поверхность - выразительная
крупная текстура покрытия

Гарантия на сквозную
коррозию - 20 лет

Гарантия на внешний
вид - 10 лет


Внимание! Цвета могут отличаться от
оригинала из-за особенностей полиграфии.

001



WOOD

002



WOOD

003



WOOD

004



WOOD

006



WOOD

007



WOOD

001



STONE

002



STONE

ПОКРЫТИЕ PRINTECH DOUBLE

Двустороннее полимерное покрытие на основе полиэстера с рисунком под дерево. Отличительная особенность покрытия - это декоративный внешний вид и защитно-металлический полимерный слой с двух сторон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Высокая защита от коррозии

02

Высокая стойкость к механическим повреждениям

03

Высокая стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) - 30

Толщина стали (мм) - 0,4-0,45

Защитный слой (г/м²) - ZN 255

Поверхность - выразительная крупная текстура покрытия

Гарантия на сквозную коррозию - 20 лет

Гарантия на внешний вид - 10 лет

Внимание! Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей полиграфии.



002/002 WOOD



003/003 WOOD



004/004 WOOD



006/006 WOOD



ПОЛИЭСТЕР



Преимущества:

- Эстетичный внешний вид
- Стойкость к коррозии
- Двойная защита металлической основы от коррозии с обеих сторон
- Богатая цветовая гамма
- Пластичность покрытия
- Устойчивость к механическим повреждениям

Полиэстер - одно из самых доступных, универсальных и распространенных покрытий материалов для кровли, фасадов и заборов. Данный материал, созданный на основе полиэфира, обладает хорошей стойкостью цвета и заработал свою репутацию благодаря оптимальному балансу потребительских характеристик. Отличное решение для эстетичного внешнего вида с наружной и обратной стороны различных изделий.

ПОКРЫТИЕ POLYESTER

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Стойкость
к коррозии

03

Богатая
цветовая
гамма

02

Пластичность

Одно из самых доступных и универсальных решений для кровли, фасадов и заборов. Глянцевое покрытие на основе полиэфира обладает хорошей стойкостью цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная толщина
полимерного покрытия (мкм):
25-30

Толщина стали (мм): **0,25-0,7**

Стойкость к УФ:
RUV2

Защитный слой:
ZN 100 -270 г/м2

Поверхность:
гладкая, глянцевая

Гарантия на сквозную
коррозию - 10 лет

Гарантия на внешний вид - 5 лет

Внимание! Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей полиграфии.

RAL 8017

RAL 7024

RAL 6005


RAL 3005

RAL 9003

ПОКРЫТИЕ POLYESTER: ЦВЕТА



RAL 1014



RAL 1015



RAL 1018



RAL 2004



RAL 3003



RAL 3009



RAL 3011



RAL 3020



RAL 5002



RAL 5005



RAL 5021



RAL 5024



RAL 6002




RAL 6020




RAL 7004



RAL 7005



RAL 7016




RAL 7035



RAL 8004




RAL 8019



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RR 32

ПОКРЫТИЕ POLYESTER DOUBLE-SIDED

Отличное решение для эстетичного внешнего вида с наружной и обратной стороны различных изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Эстетичный
внешний вид
с наружной и
обратной стороны

02

Двойная защита
металлической
основы от коррозии
с обеих сторон

03

Устойчивость
к механическим
повреждениям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
толщина полимерного
покрытия (мкм) - 25-30

Толщина стали (мм) - 0,35-0,5

Стойкость к УФ - RUV2

Защитный слой (г/м²) -
ZN 100 -270

Поверхность - Гладкая,
глянцевая

Гарантия на сквозную
коррозию - 10 лет

Гарантия на внешний вид - 5 лет

Внимание! Цвета могут отличаться от
оригинала из-за особенностей полиграфии.



RAL 3005/3005



RAL 5005/5005



RAL 6005/6005



RAL 7024/7024



RAL 8017/8017



RAL 9003/9003



RR 32/32

ПРОЧЕЕ

■ Плоский прокат

СТАЛЬ В РУЛОНАХ



Преимущества:

- Рулон может быть бесплатно нарезан на листы любой длины при покупке рулона целиком

■ Плоский прокат

ШТРИПС



Преимущества:

- Выпускается разной ширины, толщины
- Имеет цинковое, полимерное покрытие
- Отличается широким спектром применения

Продольная резка металла.

Минимальная ширина нарезаемой полосы - 125 мм


Максимальная ширина нарезаемой полосы - 1250 мм

Допуск на разность ширины полосы +/- 0,2 м

Минимальная длина - 30 м

■ Плоский прокат

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

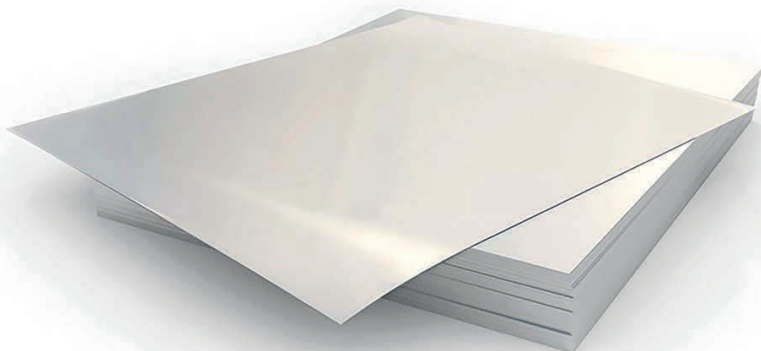

Преимущества:

- Любой цвет, покрытие и толщина листа из нашего ассортимента
- Универсальность применения: как для производств, так и для частных домохозяйств
- Любая длина резки листов
- Бесплатная резка на листы при покупке целого рулона

Гладкий металлический лист — используется в качестве заготовки или сырья для производства профилированных изделий и представляет собой плоский стальной прокат разной с цинковым или полимерным покрытием толщиной от 0,3 до 0,9 мм. Может поставляться как рулоном, так и нарезанным любой длины и ширины по желанию заказчика. Также широко применяется при выполнении кровельных и отделочных работ.

Ширина общая - 1250мм/1000 мм.

Толщина стали - 0,3-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.

Максимальная длина изделия - 6 м.

■ Лента вентиляционная

ЛЕНТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ



Карнизная лента представляет собой рулонный материал шириной 100 мм и длиной 5 м, который состоит из термически обработанных волокон полипропилена. Она предназначена для вентиляции подкровельного пространства и используется в комплексе с другими элементами кровельной вентиляции. Лента выпускается с отверстиями круглой или овальной формы, которые обеспечивают сохранение движения воздуха в подкровельном пространстве и вывод образующегося конденсата, что предотвращает образование плесени и грибков. Хорошая вентиляция - это залог долгой эксплуатации кровли!

Длина рулона ленты - 5000 мм. Ширина ленты - 100 мм.
Толщина - 1 мм. Температура монтажа, С: от - 15.
Температура эксплуатации, С: - 60...+100.

■ Лента вентиляционная

ЛЕНТА КОНЬКОВАЯ



Лента вентиляционная коньковая используется для эффективной вентиляции подконькового пространства скатных крыш. Пар и теплый воздух, образующийся в отапливаемых помещениях, поднимается вверх и скапливается под коньком. Из-за разницы температур образуется конденсат, который разрушает материалы, вредит конструкции кровли и может привести к развитию плесени на стропилах и обрешетке, а также к появлению коррозии и последующему разрушению или приходу в негодность металлических элементов конструкции.

Длина - 5000 мм. Ширина - 300 мм. Толщина мембраны - 0,5 мм.
Толщина алюминия - 0,14 мм. Толщина бутиловых лент - 1,5 мм.

Температура монтажа, С: от - 10

Температура эксплуатации, С: - 60...+100

■ Гидро- и пароизоляционные материалы

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ



ТИП А

Плотность: 90 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
155/110 Н/5 см
Паропроницаемость:
3750 г/(м²*24ч)
Водоупорность: 100 мм.вод.ст.
Ширина: 1,5 м

ТИП В

Плотность: 65 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
140/80 Н/5 см
Паропроницаемость:
паропроницаемый
Водоупорность: 400 мм.вод.ст.
Ширина: 1,5 м

ТИП С

Плотность: 85 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
150/135 Н/5 см
Паропроницаемость:
паропроницаемый
Водоупорность: 500 мм.вод.ст.
Ширина: 1,5 м

ТИП Д

Плотность: 90 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
850/900 Н/5 см
Паропроницаемость:
паронепроницаемый
Водоупорность: 900 мм.вод.ст.
Ширина: 1,5 м

■ Корректоры по металлу



МАРКЕР-КОРРЕКТОР

Преимущества:

- Сокращение расходов, связанных с восстановлением внешнего вида постройки
- Экономия сил и времени при осуществлении работ
- Ликвидация повреждений листа без его замены
- Нивелирование рисков, связанных с возможными повреждениями листа в процессе работ, хранения или транспортировки
- Отсутствие необходимости заменять поврежденный материал новым
- Простота использования и отличные результаты
- Экономичность: одного маркера хватает на сотни царапин

1014	1015	1018	2004
3003	3005	3009	3011
3020	5002	5005	5021
5024	6002	6005	6020
7004	7005	7016	7024
7035	8004	8017	8019
9002	9003	9005	9006
RR 32			

Корректирующий маркер по металлу предназначен для маскировки мелких царапин, ссадин и иных повреждений поверхности листа. Восстанавливает первоначальный вид металлических заборов, крыш, фасадов, водостоков и других изделий из металла.

■ Корректоры по металлу

КРАСКА

Преимущества:

- Позволяет быстро устранить большое количество мелких дефектов
- Цвет краски точно подобран под RAL вашего изделия



Если на материале для кровли, фасада или забора в процессе транспортировки, монтажа или эксплуатации появились царапины, алкидная эмаль вернет первозданный внешний вид поврежденному изделию – она предназначена для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия металлического листа. Эффект сопоставим с корректирующим маркером.

■ Метизы и расходники

САМОРЕЗЫ

Преимущества:

- Уплотнительная резинка саморезов состоит из высококачественного материала, не подверженного разрушению при плотной фиксации элементов, что гарантирует герметичность конструкции в целом.



Саморезы представлены в размерах: 5x19мм; 4,8x70мм; 4,8x50мм; 4,8x 35мм и всех цветах из нашего ассортимента.

Саморезы по металлу - основной способ крепления изделий из профилированного листа к несущим элементам конструкции. Качественные саморезы не срываются во время сверления и не царапают лист, а, при необходимости, гарантированно и легко выкручиваются по прошествии многих лет. Качественный крепеж - залог уверенности в прочности и долговечности конструкции.

Комплектующие для окон

ОТЛИВЫ



Отливы - это планки из тонколистового оцинкованного металла, которые полностью покрывают нижнюю часть оконного проема или цокольного выступа с примыканием к окну или стене. Отливы служат не только элементом декора, но и выполняют влагозащитные функции.

Изготавливаем изделия для окон по вашим чертежам.
Отливы изготавливаются любой длины до 6-ти метров, любого цвета и покрытия.
Срок изготовления нестандартных изделий от 2 до 5 дней.



ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ



Ширина - 50, 100, 150 и 200 мм.
Длина - 3 или 10 м.
Самоклеящаяся

Лента является универсальным средством - герметизирующим и гидроизолирующим.

Предназначена для наружных работ. Используется для изоляции примыканий, ремонта кровельных покрытий и водосточных систем.



ПСУЛ



Ширина - 40мм.
Длина - 4 м. Самоклеящаяся.
Высота в расжатом состоянии - 20 мм.

ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) – это саморасширяющаяся лента из эластичной полиуретановой пенки, пропитанная специальной смесью модифицированного акрила. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Используется со всеми строительными материалами. Ленту применяют для защиты стыков от проникновения воды, шума, холода, пыли и др. неблагоприятных факторов.

 Construct

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ



Длина: 3 м
Мощность: 30 Вт/м
Напряжение питания: 220-240 В
Материал оболочки: TPE
Гарантия: 7 лет

Предназначен для обогрева кровли или водосточной системы в холодный сезон во избежание их промерзания, обледенения либо блокирования труб водостока льдом, что может приводить к их разрушению.

 Construct


ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ



Используется для снижения уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.

Ширина - 150 мм. Длина - 25 м.
Звукопоглощение не менее - 32дБА.
Толщина: 3мм

КАРТА

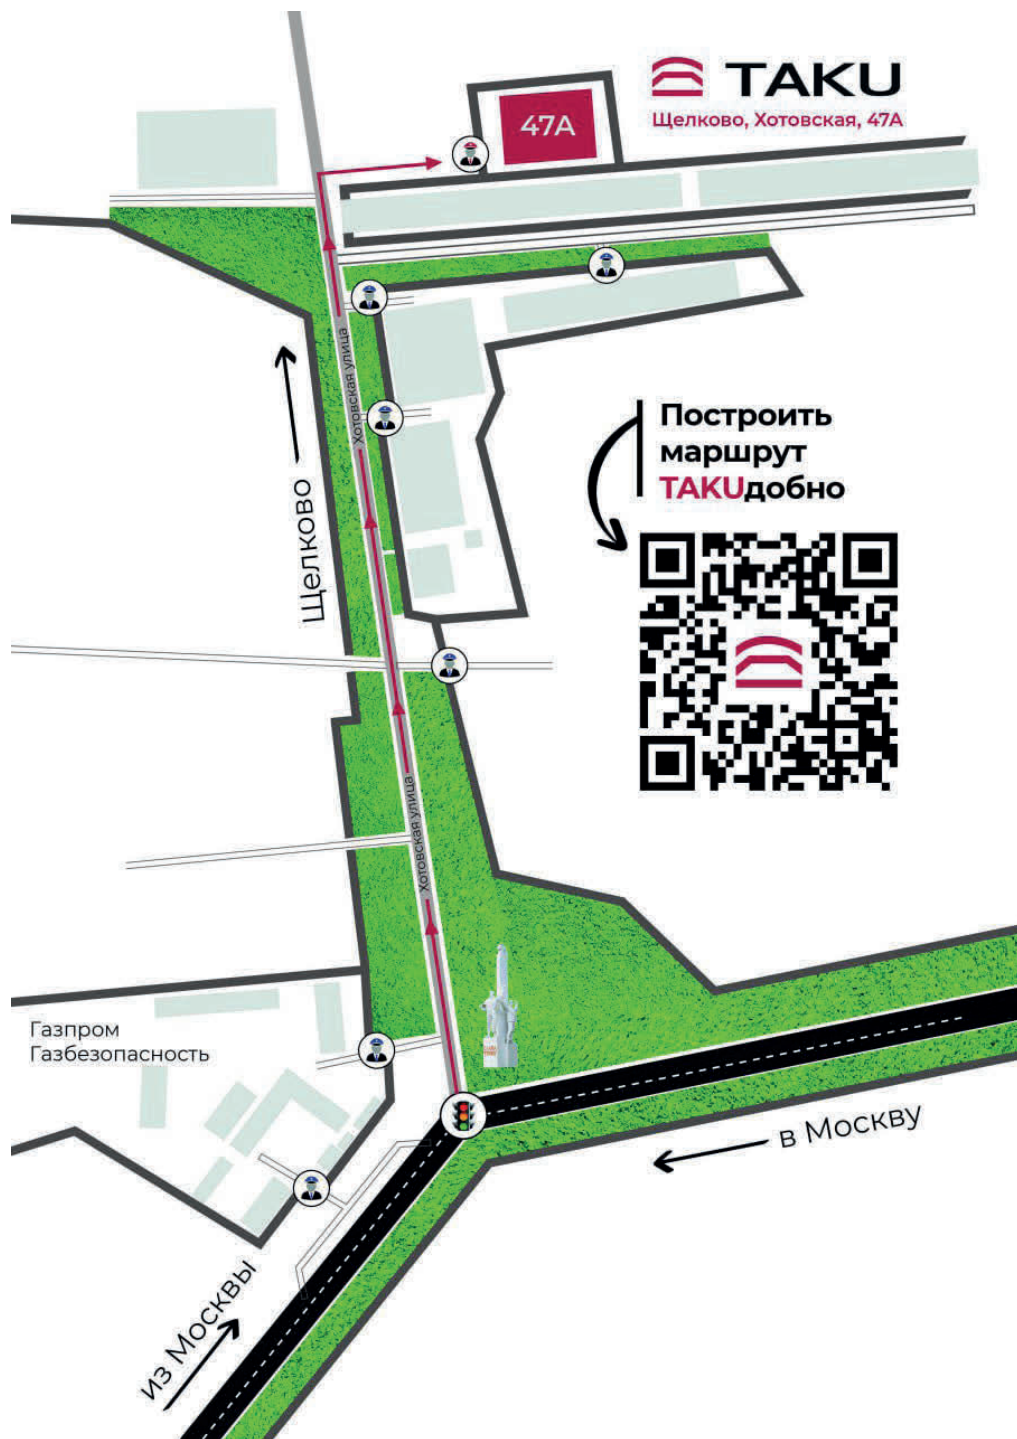



Адрес: 143909, Московская область,
г. Щёлково, Хотовская д. 47а

Контакты:

телефон: +7 (495) 665-29-49

почта: zakaz15@taku.ru

сайт: www.taku.ru

Режим работы:

Пн-Пт — с 9:00 до 18:00

Сб — с 10:00 до 17:00

Вс — выходной